

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: UI33+LED 2700K CRI>80 - Ta50°C

UI33: Projecteur avec étrier (à commander séparément) - LED Warm White - Ballast déporté - Optique Super Spot - Classe I

**Référence produit**

UI33: Projecteur avec étrier (à commander séparément) - LED Warm White - Ballast déporté - Optique Super Spot - Classe I

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Super Spot. Composé d'un groupe optique en aluminium moulé sous pression, d'étriers (étrier pour projecteur et étrier pour application de la poignée/du mât) en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. Presse-étoupe en acier inoxydable A2. Câble 05RN-F de section 2x1mm². Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est déportée et doit être commandée séparément pour pouvoir brancher les projecteurs en série. Le projecteur est équipé d'un système de protection qui, en cas de panne, permet à tous les autres produits du même circuit de fonctionner normalement. Des ballasts en courant IP67 de classe I doivent être utilisés (toutes les informations figurent sur la notice). Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, sur mur avec étrier et sur mur avec poignée (avec étrier spécial).

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

13.8

Câblage

Presse-étoupe en acier inox A2.

Remarque

ATTENTION : consulter la notice pour le nombre minimum et maximum de produits par alimentation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK08

IP66

CE

UK
CA

S

EAC




NOM-13


PEP
ECO
PASS
PORT**Données techniques**

Im du système:	11550	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	153.3	MacAdam Step:	3
Im source:	15400	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	143	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	75.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	4.3°	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polaire

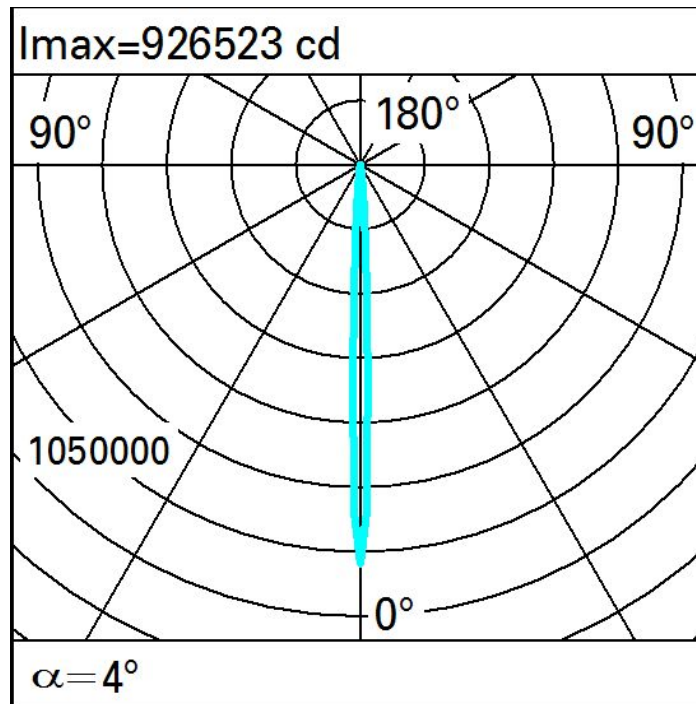

Isolux

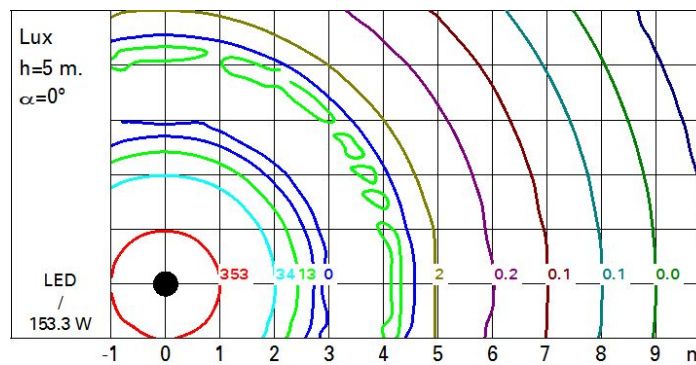

Eclairements

