


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: Q598

Q598: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer

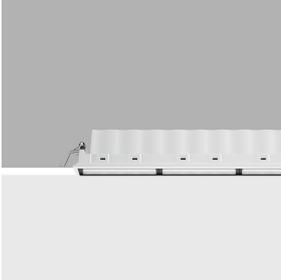

Código producto

Q598: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 276.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)*

Peso (Kg)

0.75

* Colores a petición

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	855	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2250	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	25	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

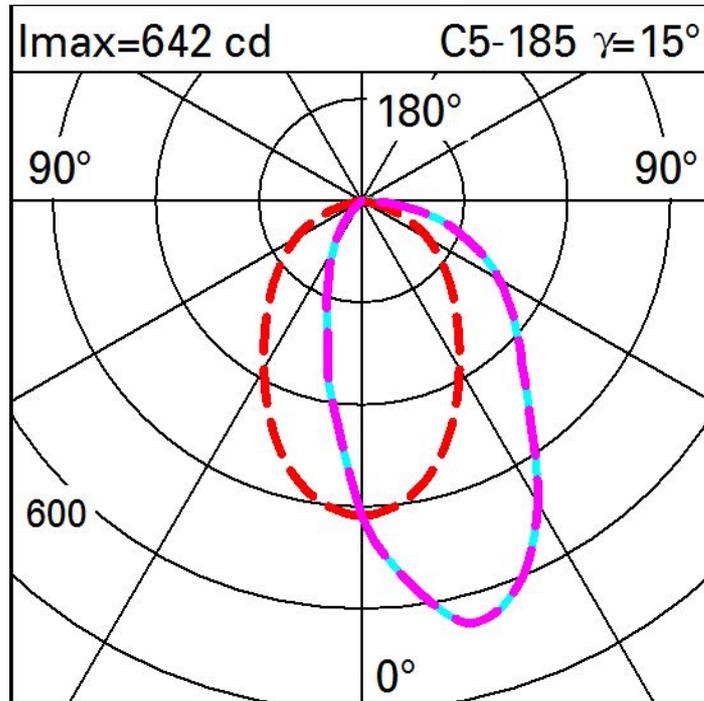

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	2	4	12	33	89	146	89	33	12	4	2	
2	4	8	18	42	86	121	86	42	18	8	4	
	5	10	19	37	64	80	64	37	19	10	5	
1	5	9	16	29	44	53	44	29	16	9	5	
	5	8	13	21	29	33	29	21	13	8	5	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					