


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: QD37

QD37: Incasso Frame sezione 10 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Codice prodotto

QD37: Incasso Frame sezione 10 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso / riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio. LED ad elevato indice di resa cromatica (CRI).

Installazione

ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 37 x 274. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interassi di installazione sul foglio istruzioni.

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

Peso (Kg)

0.61

* Colori a richiesta

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione: connessioni a vite.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	574	CRI (tipico):	97
W di sistema:	24.5	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1850	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	21	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	23.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	31	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	95	Control:	DALI-2

Polare

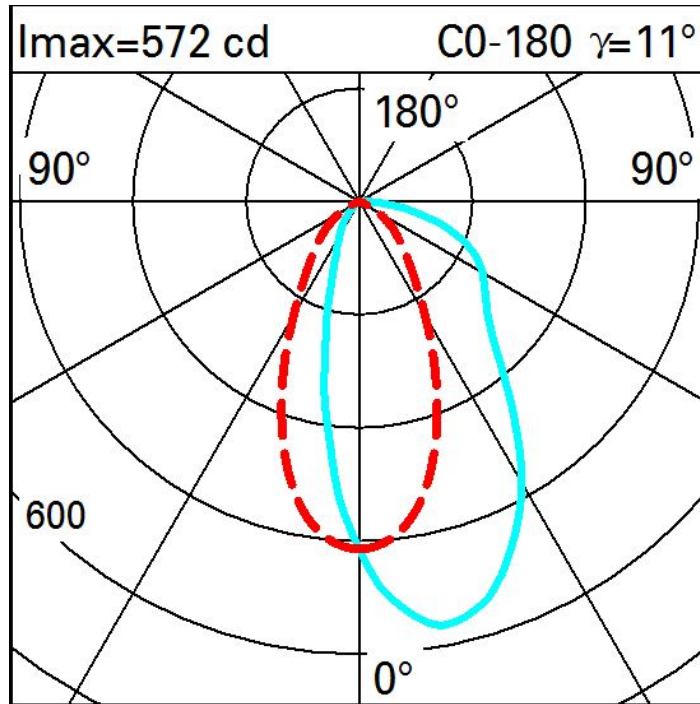

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3											
	0.3	0.9	3	14	57	125	57	14	3	0.9	0.3
2	0.9	3	8	22	57	90	57	22	8	3	0.9
	2	4	9	21	47	66	47	21	9	4	2
1	2	4	8	19	35	44	35	19	8	4	2
	2	4	8	15	24	28	24	15	8	4	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				