


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BB70

BB70: Modulo a LED con cablaggio elettronico Ottica Flood

**Codice prodotto**BB70: Modulo a LED con cablaggio elettronico Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Monocromatico completo di piastra multiled di potenza 14x1W in colore Neutral White (4200K), ottica con lenti in materiale plastico versione FLOOD. Completo di filtro traslucido in materiale plastico, lampada e alimentatore elettronico incorporato. Costituito da un corpo realizzato in alluminio estruso, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C e con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni silconiche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling a 200° C. Verniciatura con verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150°C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcico temprato, trasparente incolore, spessore 4 mm, fissato con silicone. Pressacavi PG11 in ottone nichelato, idonei per cavi Ø 6.5÷11 mm, per singolo ingresso cavo di alimentazione. Sono disponibili come accessori a richiesta schermi antiabbaglianti e filtri colorati. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a parete tramite staffe, bracci estendibili e orientabili di ±90°; a soffitto tramite piastra per applicazione in appoggio o a plafone, cavi di sospensione e tigi rigide

Colore

Grigio (15)

Montaggio

a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio, 220÷240V 50÷60Hz.


Note

A richiesta disponibile con led Cool White (6700K), rosso verde e ambra.


Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**


Im di sistema:	1069	Indice di resa cromatica:	75
W di sistema:	18.6	Temperatura colore [K]:	4200
Im di sorgente:	1245	MacAdam Step:	4
W di sorgente:	16	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	57.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	32°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

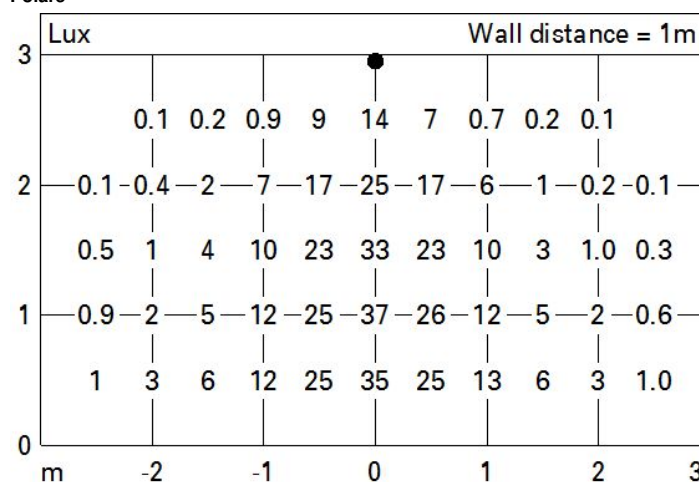Polare

Polare

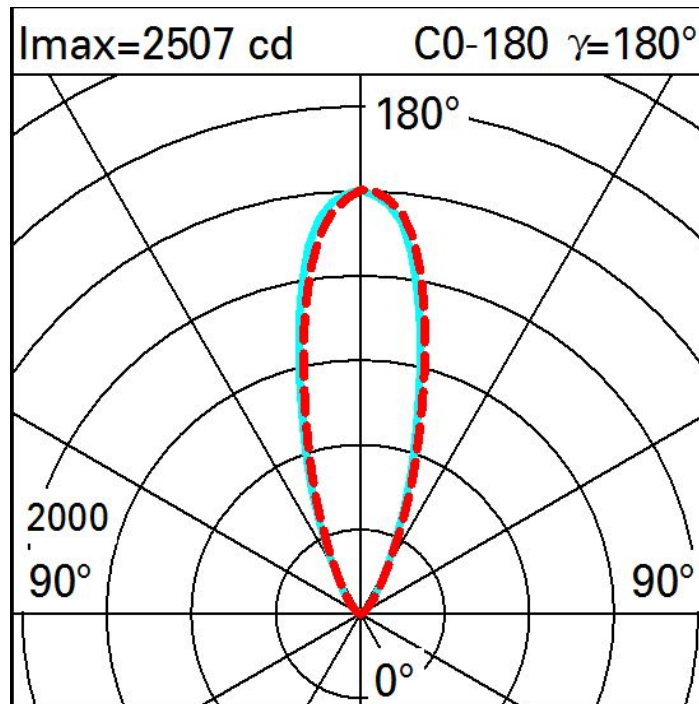

Polare

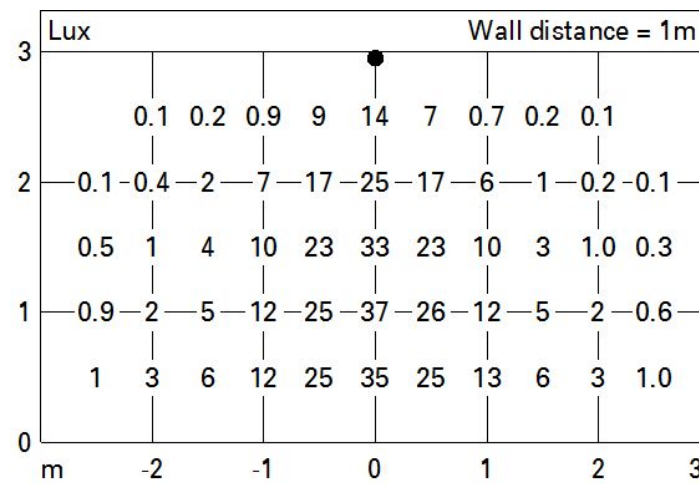

Illuminamenti

