


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q606

Q606: Minimal sezione 5 LED - Wall Washer



Codice prodotto

Q606: Minimal sezione 5 LED - Wall Washer **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione DALI collegata all'apparecchio.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 94.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.37

Montaggio


incasso a soffitto

Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettieria inclusa.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.




Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	293	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	12.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	770	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.7	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	23.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI

Polare

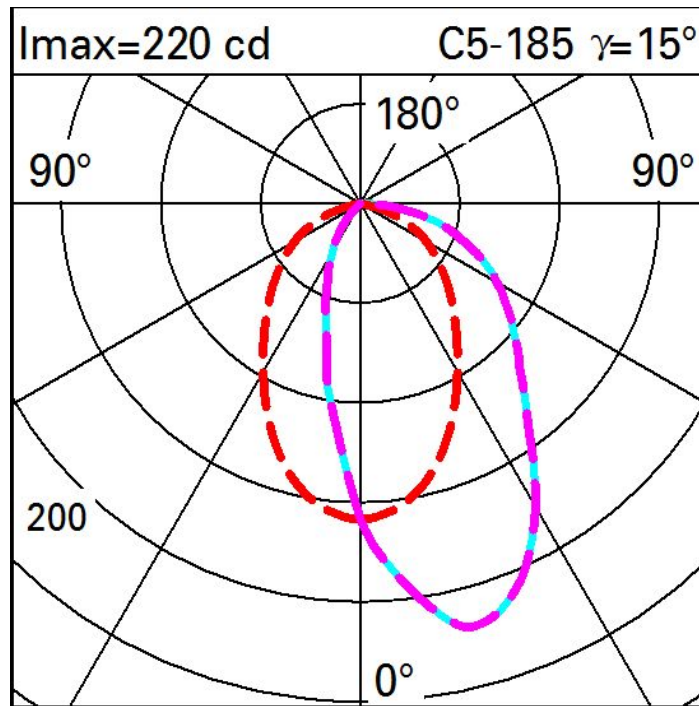

Illuminanti

Lux											
						Wall distance = 1 m					
3											
	0.6	1	4	11	30	50	30	11	4	1	0.6
2	1	3	6	14	30	41	30	14	6	3	1
	2	3	6	13	22	27	22	13	6	3	2
1	2	3	6	10	15	18	15	10	6	3	2
	2	3	5	7	10	11	10	7	5	3	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				