


Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025

Produktkonfiguration: ADR2

ADR2: System komplett mit Erdmast - Neutral White - symmetrische Optik



Produktcode

ADR2: System komplett mit Erdmast - Neutral White - symmetrische Optik

Beschreibung

Leuchte für Außenbereiche mit symmetrischer Optik mit direktem Licht, zur Bestückung mit Leistungs-LEDs. System komplett mit Erdmast ø102mm mit externem Erdungssystem. Maximale Höhe 5500mm. Struktur aus Edelstahl, Oberflächenlackierung mit weißem Pulverlack. Abmessungen der Masttür: 220x45mm. Komplett mit einfarbigen Leistungs-LED Neutral White und Optik mit Kunststofflinsen. In die Masttür integriertes, elektronisches Vorschaltgerät (95÷240Vac 50/60Hz). Auswechselbare Stromversorgungseinheit. Die äußeren Schrauben sind aus A2 Edelstahl. Die technischen Eigenschaften der Leuchten entsprechen den Richtlinien EN 60598-1 und den einschlägigen Vorschriften.

Installation

Über Mast

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

224.75


Montage

Reduzierstück

Verkabelung

Komplett mit elektronischem Vorschaltgerät (95÷240Vac 50/60Hz), das über hermetisch dichte Anschlüsse bei der Installation innen in der Masttür verkabelt werden muss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2725	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	123	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	3150	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	99	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	22.2	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	56	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	87	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

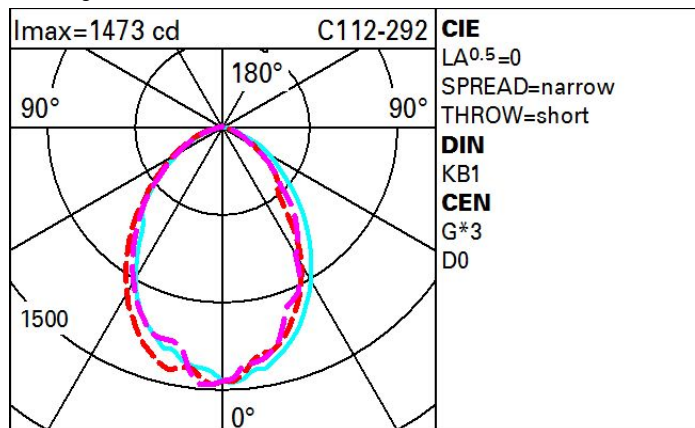

Isolux

