


Última actualización de la información: Febrero 2024

**Configuraciones productos: BP50+1129.15+Profile 01-04**

BP50: Warm White - óptica asimétrica confort A45C  
1129.15: Cristal difusor - Gris



**Código producto**

BP50: Warm White - óptica asimétrica confort A45C **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica asimétrica de luz directa, destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia. El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado con espesor de 6 mm y serigrafía personalizada. Sistema de fijación del marco con 2 tornillos imperdibles de acero inoxidable y sistema con bisagra para facilitar la apertura. Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia en color Warm White y reflectores de aluminio silver. Sustitución del led en laboratorio por grupos de 12. Grupo de alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable mediante clip. Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna. Controlador con 2 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de controles externos, perfil 1 fijo al 100% y perfil 4 con reconocimiento de media noche. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar ciclos de funcionamiento personalizados mediante software e interfaz USB dedicados) . Versiones Dali y 0\_10V bajo pedido. Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación sustituible. La luminaria incorpora escala graduada de orientación vertical. Cuerpo óptico equipado con válvula de descompresión que facilita la apertura anulando la depresión interna. El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del sistema en posición horizontal es nulo. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable AISI 304.

**Instalación**

El proyector se puede instalar en poste utilizando un brazo simple o doble. Posibilidad de instalación en aplique o sobre poste en posición intermedia, utilizando un brazo de aluminio fundido a presión y chapa de acero galvanizado sometidos a un tratamiento con pintura acrílica líquida RAL 9007.

**Colores**

Gris (15)

**Montaje**

a la pared|poste fijación lateral

**Equipo**

La placa portacomponentes extraíble está realizada en aluminio anodizado. El grupo de alimentación está provisto de reactancia, condensador de compensación anti-explotación, terminales de enchufe rápido; interruptor de seccionamiento con portafusible bajo demanda. El aparato tiene doble aislamiento - clase II - y está predispuesto para la conexión de tierra (clase I).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código accesorio**

1129.15: Cristal difusor - Gris **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Aplique individual, compuesto por fijación y brida en forma de "U"; la fijación está realizada en aluminio fundición a presión y sometida a tratamiento de pintura acrílica; la brida está realizada en chapa de acero plegada, galvanizada y pintada. La brida se une a la fijación mediante 2 tornillos de acero inoxidable M12x30. Otros 2 tornillos de acero inoxidable M12x30 permite la fijación del proyector al aplique. El anclaje del conjunto proyector/aplique se realiza a través de 2 tornillos M12x40.

**Instalación**

Instalación en pared.


**Colores**

Gris (15)

**Peso (Kg)**

1.45


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	5380	MacAdam Step:	3
W de sistema:	57.2	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	-	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	-	Pérdidas del transformador	8.2
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	94.1	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	70	Número de grupos ópticos:	1
Temperatura de color [K]:	3000	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

**Polar**

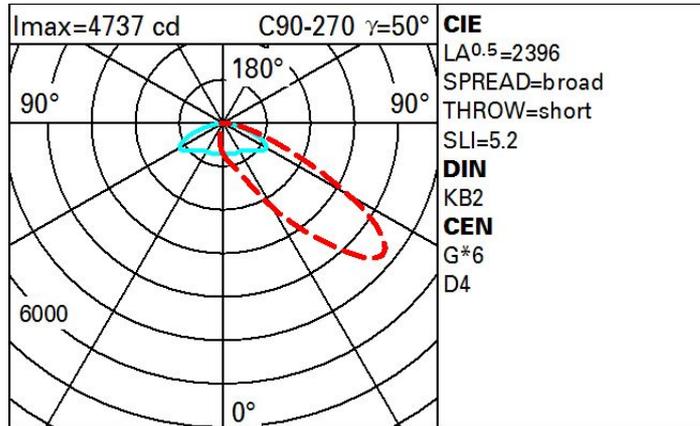

**Isolux**

