


Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

Configuration du produit: BT58

BT58: Linealuce

**Référence produit**

BT58: Linealuce


Coloris

Gris (15)

Montage


encastré mural|encastré au plafond|enterré

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1872	Durée de vie LED 2:	66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W du système:	40	Voltage [V]:	48
Im source:	3410	Code Lampe:	LED
W source:	38	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	46.8	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Température de couleur [K]:	Tunable white 2700 - 6000	Control:	DMX-RDM
Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polaire

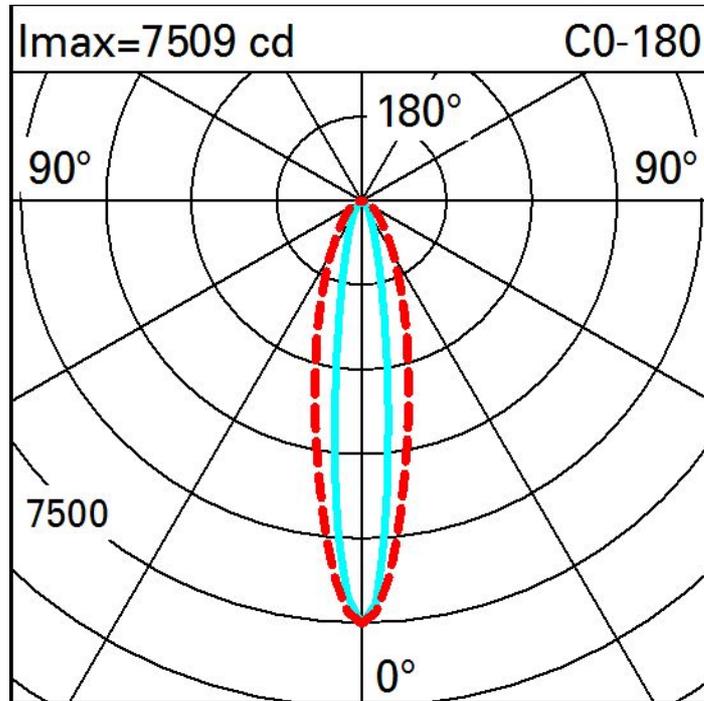

Eclairéments

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.3	0.7	2	4	9	12	9	4	2	0.9	0.5	
2		2	3	7	12	21	27	23	14	8	4	2	
		3	5	9	17	29	37	31	19	11	6	3	
1		4	6	10	18	29	36	30	20	11	7	4	
		4	6	11	18	25	32	26	18	12	7	4	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						