

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: R519.F6

R519.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 25.3W 2573lm - 3000K - CRI 90 - Weiß/Transparent/Chrom



Produktcode

R519.F6: Ø 212 mm - Warm White - WW- DALI - 25.3W 2573lm - 3000K - CRI 90 - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)


1.1

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

lm System:	2573	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	25.3	MacAdam Step:	2
lm Lichtquelle:	3100	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	101.7	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

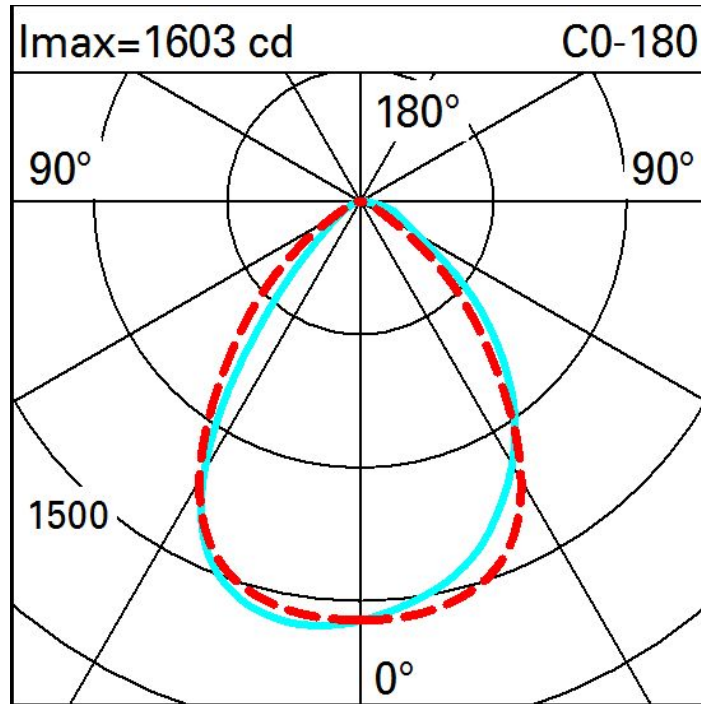

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		2	4	9	27	82	134	82	27	9	4	2
2	3	6	17	59	165	256	165	59	17	6	3	
		4	12	35	84	149	185	149	84	35	12	4
1	8	19	38	69	100	115	100	69	38	19	8	
		11	20	34	50	64	71	64	50	34	20	11
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					