iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: RZ10.L2
RZ10.L2: Suspensión Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Ópalo - L = 2400 - 53.9W 6120lm - 4000K - CRI 90 - Blanco / Blanco Opal



Código producto
RZ10.L2: Suspensión Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Ópalo - L = 2400 - 53.9W 6120lm - 4000K - CRI 90 - Blanco / Blanco Opal

Descripción
Cuerpo de iluminación suspensión Stand Alone. La luminaria está compuesta por un perfil de aluminio extruido con extremo de cierre en zamak. Placa led Neutral White con emisión directa (Down) e indirecta (Up). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Para la luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia. Apantallamiento difusor de PMMA ópalo. Cables de suspensión y de alimentación L = 1500

Instalación
De suspensión

Colores
Blanco / Blanco Opal (L2)



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

lm de sistema:	6120	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	53.9	MacAdam Step:	3
lm de la fuente:	9000	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	48	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	113.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
lm en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	2641	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		
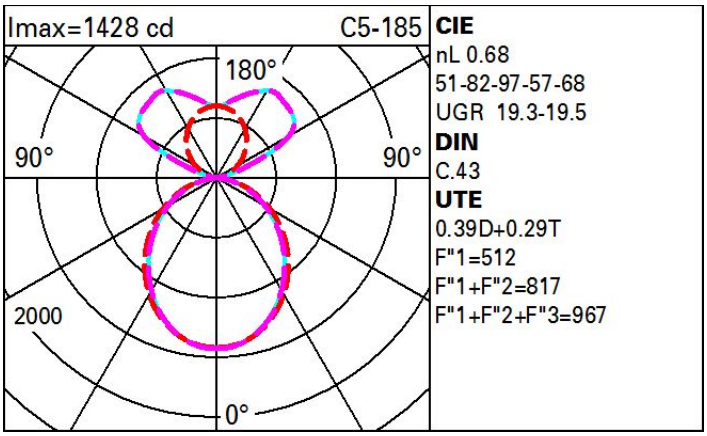
Polar