


Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

Configuration du produit: QG40

QG40: Ø 225 mm - warm white - DALI



Référence produit

QG40: Ø 225 mm - warm white - DALI

Description technique

Appareil rond, fixe, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3000K). Émission lumineuse wall-washer.

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

1.03

Montage

en saillie au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants DALI


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	4192	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	36.7	MacAdam Step:	2
Im source:	5050	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	32	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	114.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Polaire

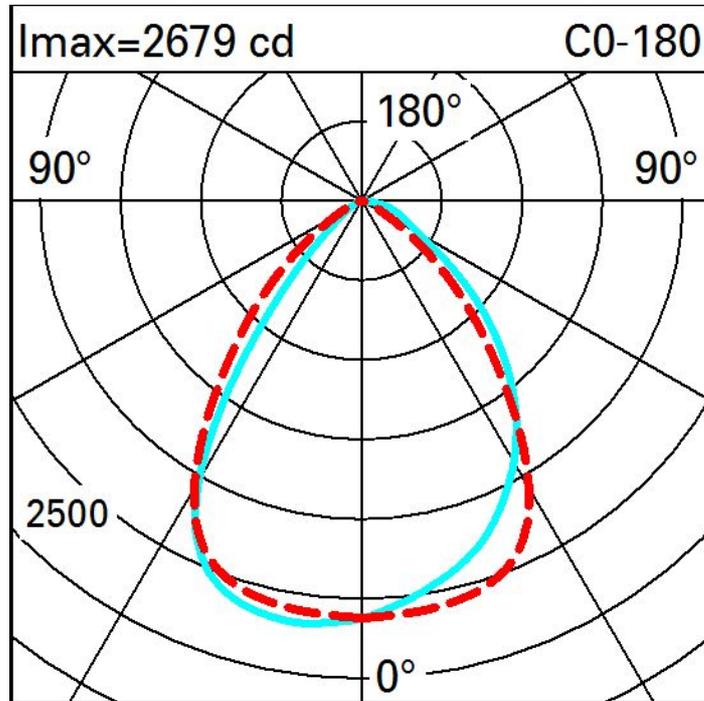

Eclairéments

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	12	39	136	224	136	39	12	4	2	
	2	3	8	26	96	268	402	268	96	26	8	3
	1	6	18	55	136	246	308	246	136	55	18	6
	1	13	29	62	113	167	192	167	113	62	29	13
	0	17	33	56	83	107	118	107	83	56	33	17
		m	-2	-1	0	1	2	3				