

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: MB68

MB68: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica con emissione doppio asimmetrico



Codice prodotto

MB68: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica con emissione doppio asimmetrico **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED 3000 lm in tonalità di colore neutral white 4000K e driver elettronico separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa doppio asimmetrico.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.88


Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica


Soddisfa EN60598-1 e relative note




Dati tecnici

Im di sistema:	2819	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	26.5	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	3000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	23	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	106.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Numero di vani ottici:	1

Polare

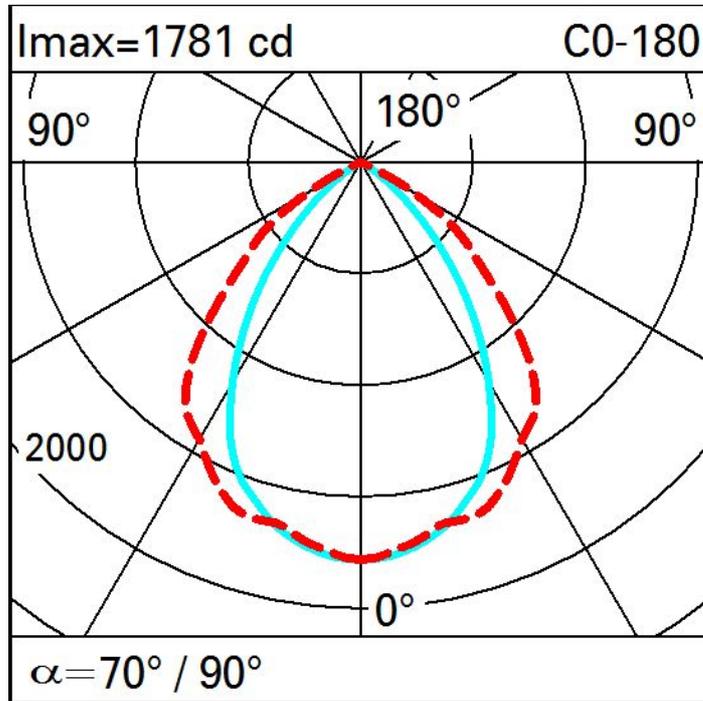

Isolux

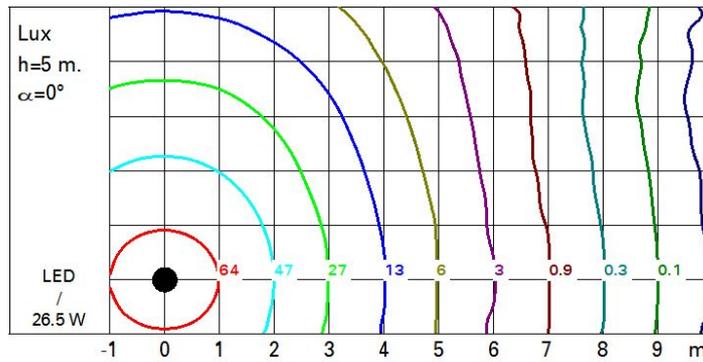

Illuminamenti

