

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BY81

BY81: Bilbao - Sistema de poste para zonas verdes, residenciales y urbanas



Código producto

BY81: Bilbao - Sistema de poste para zonas verdes, residenciales y urbanas **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica simétrica, destinada al uso de lámparas con led de potencia. Versión con dispersión del flujo hacia arriba cut-off. El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Difusor de policarbonato moldeado por inyección antichoque y estabilizado a los rayos ultravioletas. Equipada con circuito de led monocromático de potencia en color Warm White. Grupo óptico con reflector superior de aluminio superpuro anodizado, lente de material termoplástico y reflector inferior de PC metalizado. Leds y controladores sustituibles. Controlador electrónico Selv con sistema automático de control de la temperatura interna. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

Instalación

El proyector se puede instalar en extremo de poste con \varnothing del terminal de 60 y 76 mm utilizando los accesorios X102 y X126. Fijación al poste con dos tornillos prisioneros.

Colores

Gris (15)


Montaje

brazos extremo poste

Equipo

El producto se suministra ya cableado con un cable de salida (2 x 1 mm) de 500 mm de longitud.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|---|------|--|--------------------------------|
| Im de sistema: | 1920 | Life time (vida útil) LED 1: | 59,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de sistema: | 20 | Life time (vida útil) LED 2: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im de la fuente: | - | Life time (vida útil) LED 3: | 34,000h - L90 - B10 (Ta 40°C) |
| W de la fuente: | - | Life time (vida útil) LED 4: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 96 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| CRI: | 80 | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -20°C a +35°C. |
| Temperatura de color [K]: | 3000 | Control: | On/off |
| MacAdam Step: | 2 | | |

Polar

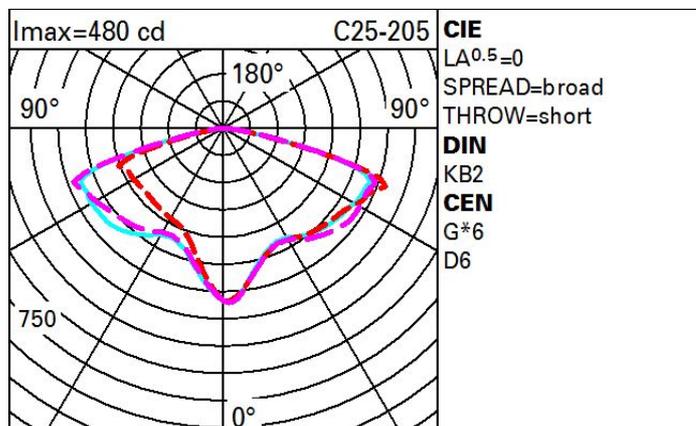

Isolux

