


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: M544+L052**  
M544: frame 35W HIT



**Référence produit**

M544: frame 35W HIT **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Appareil rond lèche-mur à encastrer, finalisé à l'emploi d'une lampe iodure métallique 35W HIT G8.5. Version lampe à poser avec plaque en aluminium moulé sous pression. Optique professionnelle finalisée à l'utilisation d'une lampe à décharge. Corps en aluminium moulé sous pression. Structure optique formée d'un châssis rond thermoplastique haute résistance, écran interne en aluminium sablé, réflecteur principal avec plaque apparente et prise secteur incorporée pour effet lèche-mur en aluminium poli miroir.

**Installation**

A encastrer par le biais de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds avec une épaisseur de 1 à 30 mm.

**Coloris**

Blanc/Aluminium (39)

**Montage**

encastré au plafond

**Câblage**

Le produit comprend les composants électroniques


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



**Données techniques**

Im du système:	1422.3	IRC:	81
W du système:	39	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3300	Voltage [V]:	230
W source:	35	Code Lampe:	L052
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	36.5	Culot:	G8,5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-TC-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	43	Nombre de groupes optiques:	1

**Polaire**

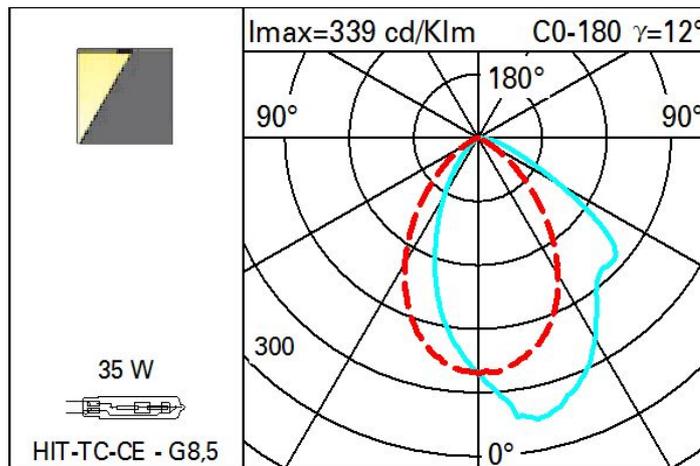

Eclairéments

