

Configuraciones productos: EY74.15

Código producto

Descripción

Instalación

Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aplique orientables de acero inoxidable AISI304.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

3.3

Montaie

fijación en pared|a la pared|en el techo


Equipo

Incluye tarjeta de control DMX-RDM y alimentador electrónico 220 - 240 Vca. El producto incorpora doble prensacable PG11 de latón niquelado con cables de salida de goma H07RN-F 5x1,5 mm² para cableado pasante con conectores macho y hembra IP68. Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP68 de 5 polos, conector macho IP68 de 5 polos y tapón de cierre (BZ16), conectores macho y hembra IP68 de 5 polos.

Notas

Producto con tecnología led, las luminarias DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (BZQ7).


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

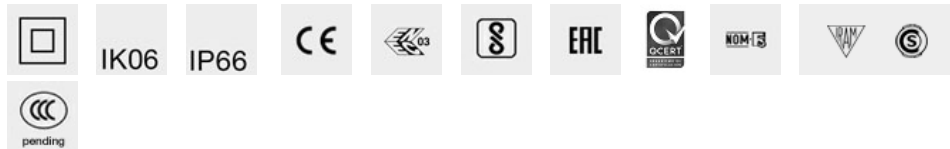

Datos técnicos

Im de sistema:	4088	MacAdam Step:	3
W de sistema:	51.5	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	5600	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	41	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	79.4	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.):	73	Número de grupos ópticos:	1
[%]:		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Control:	DMX-RDM
Temperatura de color [K]:	4000		

Polar

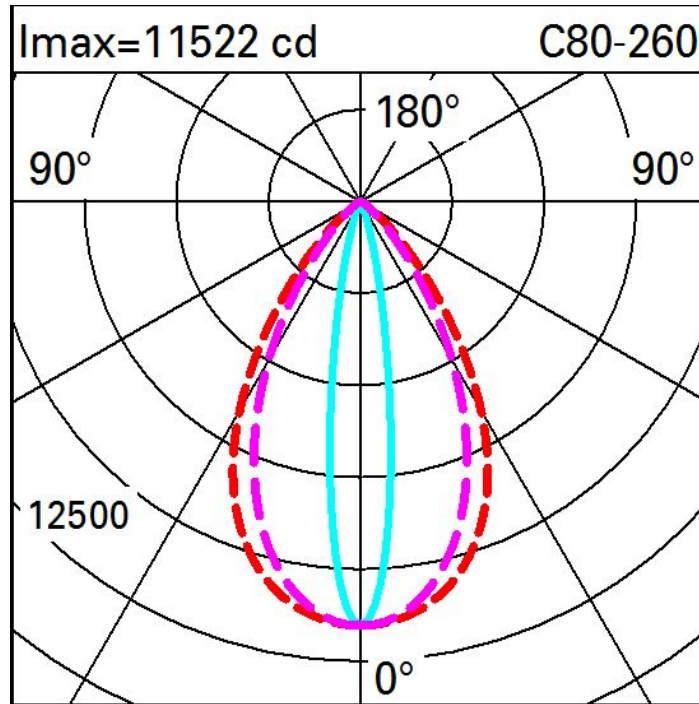

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3	0.1	0.2	0.6	1	3	4	3	1	0.6	0.2	0.1			
2	0.9	2	3	5	7	9	7	5	3	2	0.9			
	2	3	6	8	10	11	10	8	6	3	2			
1	3	5	8	11	12	14	12	11	8	5	3			
	5	9	12	15	15	18	15	15	12	9	5			
0														
m														
	-2	-1		0	1	2	3							