


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RL95

RL95: Ø 225 mm - warm white - DALI



Código producto

RL95: Ø 225 mm - warm white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54

En la parte visible del producto una vez instalado




pending

Datos técnicos

Im de sistema:	3777	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	36.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	4550	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	32	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	102.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

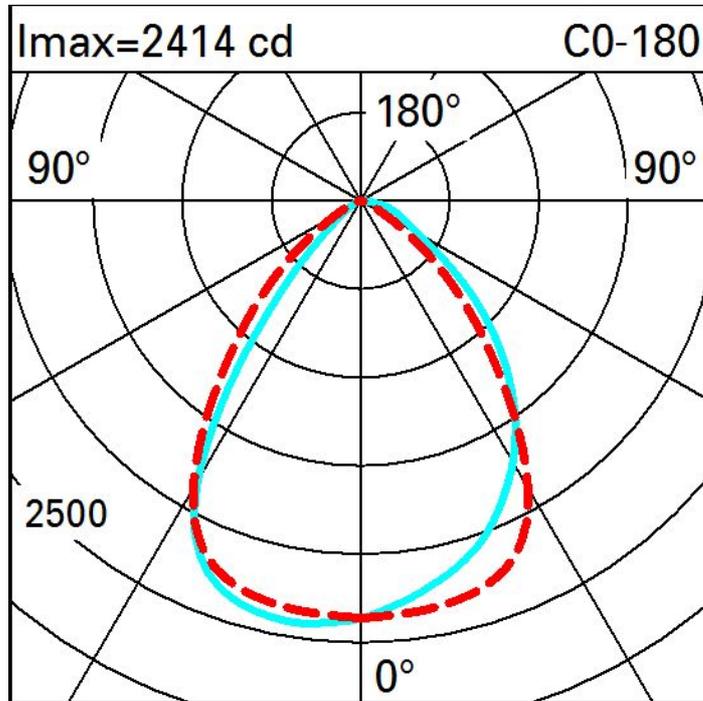

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		1	4	11	35	122	202	122	35	11	4	1	
2		3	7	23	86	241	362	241	86	23	7	3	
		6	17	50	123	222	278	222	123	50	17	6	
1		12	26	56	102	150	173	150	102	56	26	12	
		15	30	50	75	96	107	96	75	50	30	15	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						