

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: CF70.15

CF70.15: Retrofit-Kit Leuchtengehäuse für runde Pollerleuchte iWay - 3000K - 360° - DALI - 12.4W 1180lm - 3000K - grau

**Produktcode**

CF70.15: Retrofit-Kit Leuchtengehäuse für runde Pollerleuchte iWay - 3000K - 360° - DALI - 12.4W 1180lm - 3000K - grau

Beschreibung

Retrofit-Kit des Leuchtengehäuses für die Ersetzung des Vorgängergehäuses der Pollerleuchte iWay für die Ausstattung mit LED-Lichtquellen mit symmetrischer 360°-Optik. Das Produkt besteht aus Leuchtengehäuse mit Streuschirm aus durchsichtigem Polycarbonat und elektronischem DALI-Versorgungsgerät. Die LED-Platine ist einfarbig Warm White. Die Versorgungseinheit ist auch mit Midnight-Profil über die DALI- oder NFC-Kabel programmierbar.


Farben

Grau (15)

Gewicht (Kg)


2.3

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	1180	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	12.4	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	2000	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	11	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	95.2	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	94	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 59 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	9.2 A / 25 µs
CRI (minimum):	80	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 27 Leuchten B16A: 44 Leuchten C10A: 45 Leuchten C16A: 74 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	3000	Minimaler Dimmwert %:	5
MacAdam Step:	3	Überspannungsschutz:	6kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI-2

Polardiagramm

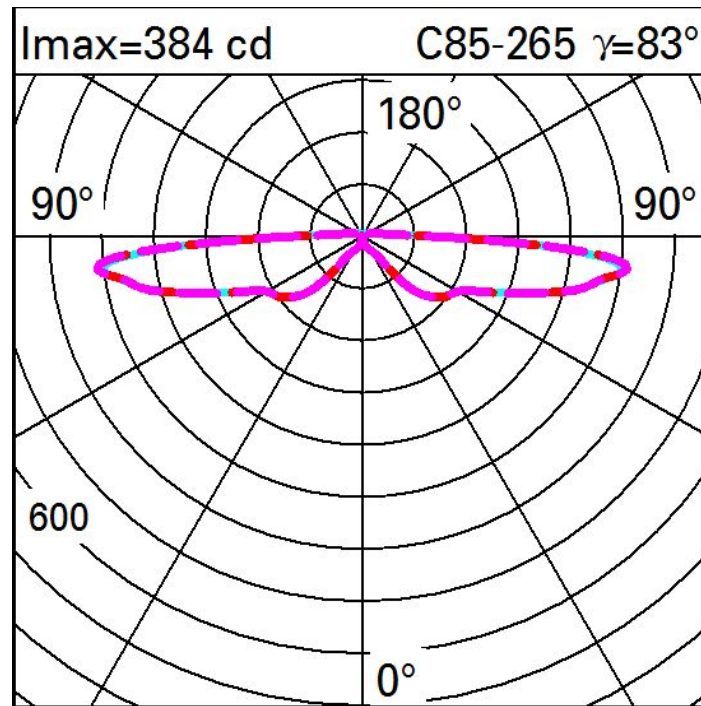

Isolux

