


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: QU71

QU71: Ø 234 mm - neutral - inversor



Código producto

QU71: Ø 234 mm - neutral - inversor

Descripción

Luminaria circular para instalación de superficie o suspensión mediante kit a pedir por separado. Luminaria para usar con lámpara led de tecnología C.o.B. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Luminaria con disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color neutral (4000K). Emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/m² ideal en espacios donde hay videoterminals. Luminaria con inversor y funcionamiento garantizado durante 3 h como máximo en caso de corte de corriente.

Instalación

de superficie o suspensión mediante kit a pedir como accesorio.

Colores

Blanco/Aluminio (39) | Negro/Aluminio (40)

Peso (Kg)

2.45

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes electrónicos e inversor

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2898	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	31.2	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3450	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	23	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	92.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
CRI (mínimo):	90	Control:	On/off

Polar

<p>Imax=2745 cd α=64°</p>	<p>CIE nL 0.84 94-100-100-100-84 UGR 15.9-15.9 DIN A.61 UTE 0.84A+0.00T F*1=936 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<16 L<1500 cd/mq @65°</p>	Lux			
		h	d	Em	E_{max}
		2	2.5	534	686
		4	5	133	172
		6	7.5	59	76
8	10	33	43		

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	66	63	68	65	65	62	74
1.0	77	73	70	68	72	70	69	66	79
1.5	82	79	76	75	78	76	75	72	86
2.0	85	82	81	79	81	80	79	76	91
2.5	86	85	83	82	83	82	81	79	94
3.0	88	86	85	84	85	84	83	81	96
4.0	89	88	87	86	86	86	84	82	98
5.0	89	89	88	87	87	86	85	83	99

Curva límite de luminancia

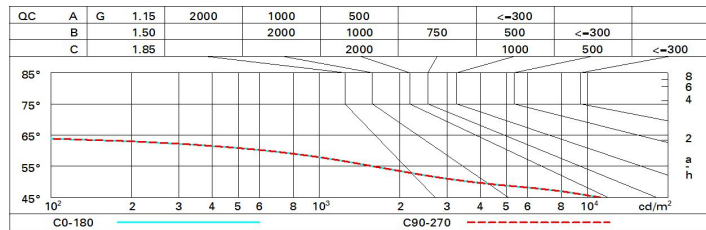


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	10.5	17.2	16.8	17.4	17.7	16.5	17.2	16.8	17.4	17.7
	3H	10.3	17.0	16.7	17.2	17.5	16.3	17.0	16.7	17.2	17.5
	4H	10.3	16.9	16.6	17.1	17.4	16.3	16.9	16.6	17.1	17.5
	6H	10.2	16.7	16.5	17.0	17.4	16.2	16.7	16.5	17.0	17.4
	8H	10.1	16.7	16.5	17.0	17.3	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3
	12H	10.1	16.6	16.5	16.9	17.3	16.1	16.6	16.5	16.9	17.3
4H	2H	10.3	16.9	16.6	17.1	17.5	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4
	3H	10.1	16.6	16.5	16.9	17.3	16.1	16.6	16.5	16.9	17.3
	4H	10.0	16.5	16.4	16.8	17.2	16.0	16.5	16.4	16.8	17.2
	6H	15.9	16.3	16.4	16.7	17.1	15.9	16.3	16.4	16.7	17.1
	8H	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1
	12H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0
8H	4H	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1
	6H	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0
	8H	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0
	12H	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
12H	4H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0
	6H	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0
	8H	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.1 / -13.1					4.1 / -13.1				
	1.5H	6.8 / -25.9					6.8 / -25.9				
	2.0H	8.8 / -37.8					8.8 / -37.8				