


Produktkonfiguration: QL53
QL53: Minimal 5 LED-Abschnitte - Wall Washer LGC




 IP20
 IP43
 on the visible part of the product once installed

 pending

Im System:	285	CRI (typisch):	97
W System:	12.8	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	920	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	10	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	22.3	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 31 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	95	Control:	DALI-2

Polardiagramm

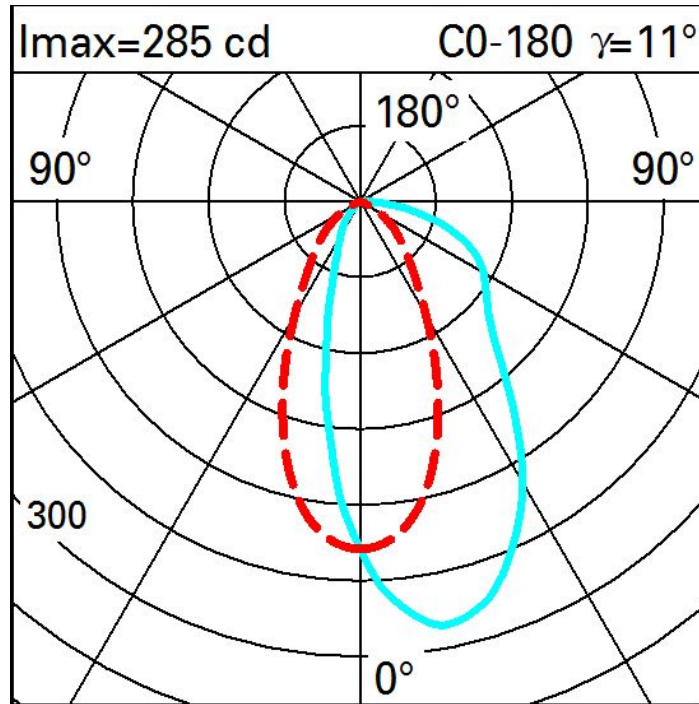

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.4	2	7	28	62	28	7	2	0.4	0.2		
2	0.4	1	4	11	28	45	28	11	4	1	0.4		
	0.8	2	4	11	24	33	24	11	4	2	0.8		
1	1	2	4	9	17	22	17	9	4	2	1		
	1	2	4	7	12	14	12	7	4	2	1		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						