Palco Low Voltage

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: QX09.01
QX09.01: Projecteur Palco LV Ø 51 - Wall Washer - 15.9W 296.6lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

Référence produit
QX09.01: Projecteur Palco LV Ø 51 - Wall Washer - 15.9W 296.6lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

Description technique
Projecteur orientable miniaturisé avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V. Réalisé en aluminium moulé sous pression avec système de dissipation passive. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail. Grâce à ses articulations, le projecteur tourne à 360° et s'incline de 90°. Lentille à haute définition en matière thermoplastique avec filtre supplémentaire pour optique variable. Écran asymétrique étudié pour une émission homogène sur le mur de haut en bas, évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils.

Installation
Fixation mécanique avec adaptateur sur rail.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	0.29



Montage
Low voltage track

Câblage
Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Remarque
Pour optimiser l'éclairage vertical, consulter les distances d'installation conseillées sur la notice.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	297	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	15.9	Code Lampe:	LED
Im source:	1560	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	15	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	18.7	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	LED Courant [mA]:	400
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	19	% minimum de gradation:	5
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Température de couleur [K]:	4000	Modalité de gradation:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polaire

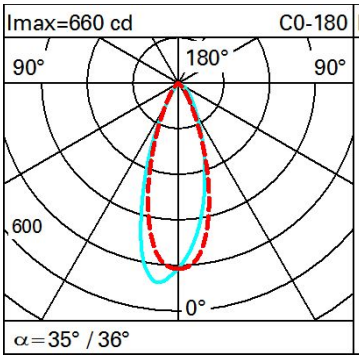

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.3	1.3	123	163
4	2.5	2.6	31	41
6	3.8	3.9	14	18
8	5	5.2	8	10
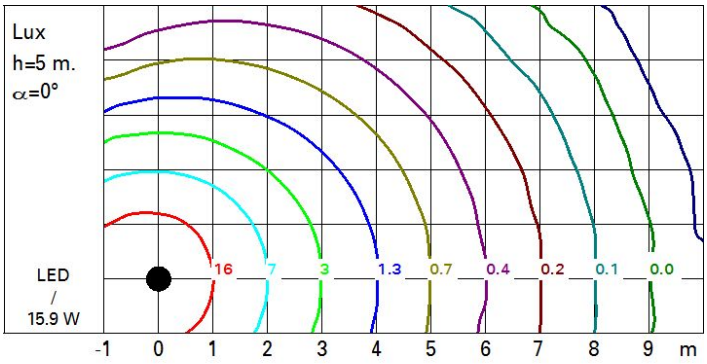
Isolux