


Configuration du produit: QD66



QD66: Encastré Frame section 5 LED - DALI intégré - Wall Washer Longitudinal Contrôle de l'éblouissement

Appareil miniaturisé linéaire à encastrer à sources LED. Malgré les dimensions extrêmement compactes du produit, la technologie brevetée du système optique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, sans zone d'ombre à proximité du plafond. Le cadre en polycarbonate noir a été conçu pour atténuer de manière sensible l'effet d'éblouissement latéral. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium superpur - écran asymétrique en PMMA ouvrable. Avec unité d'alimentation reliée à l'appareil.

à encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 24 x 96 Pour éclairer correctement les murs, vérifier les distances et les espacements d'installation sur la notice d'instructions.

Coloris	Poids (Kg)
Noir/Noir (43) Blanc/Noir (47) Gris/Noir (74)*	0.35

Montage


encastré au plafond

Alimentation intégrée dimmable DALI. Raccordement au réseau sur boîtier d'alimentation ; connexions à vis.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	291	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	12.4	MacAdam Step:	2
Im source:	910	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	9.9	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	23.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

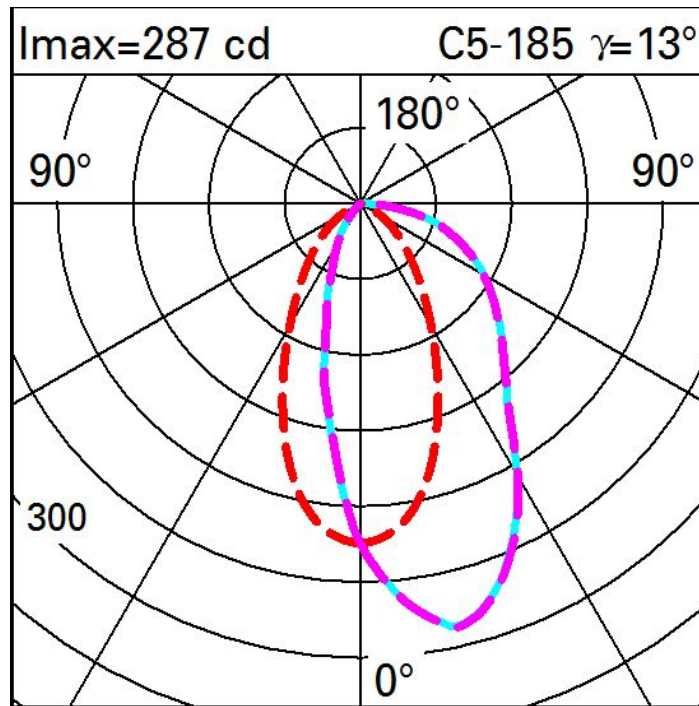

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.5	2	7	30	60	30	7	2	0.5	0.2		
2	0.4	1	4	12	30	49	30	12	4	1	0.4		
	0.9	2	5	11	23	31	23	11	5	2	0.9		
1	1	2	5	9	17	22	17	9	5	2	1		
	1	2	4	7	12	14	12	7	4	2	1		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						