

Última actualización de la información: Mayo 2024

### Configuraciones productos: MXM9

MXM9: Perfil angular Minimal con módulo LED - neutral white - alimentación electrónica dimerizable DALI



#### Código producto

MXM9: Perfil angular Minimal con módulo LED - neutral white - alimentación electrónica dimerizable DALI ; **Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Elemento angular para perfiles versiones Minimal (frameless); con módulo LED, difusor ópalo de metacrilato preparado para acoplamiento mediante superposición, cableado pasante para filas continuas. LED blanco neutral de alto rendimiento

#### Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Para completar de manera correcta una fila continua con un perfil angular, es necesario utilizar al menos un módulo inicial en cada lado del ángulo.

#### Colores

Aluminio (12)

#### Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

#### Equipo

El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica dimerizable DALI integrada.

#### Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Im de sistema:	1897	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	21.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	1300	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	8.3	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	88.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI
CRI (mínimo):	80		

#### Polar

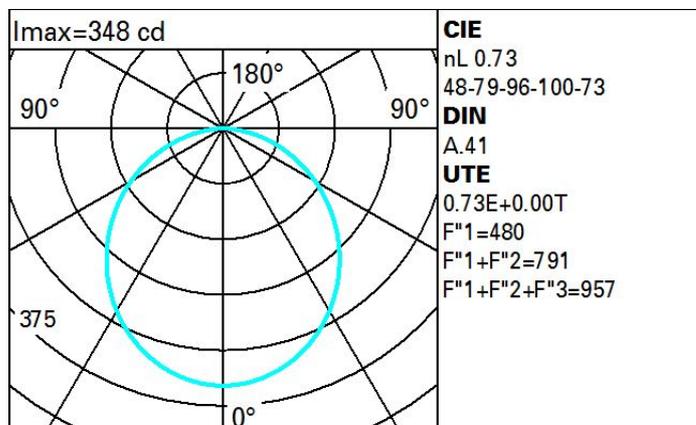

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva límite de luminancia

