


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: N327

N327: Rahmenlose Einbauleuchte - LED - Neutral White - Elektronische Versorgung integriert - Wall-Washer

**Produktcode**

N327: Rahmenlose Einbauleuchte - LED - Neutral White - Elektronische Versorgung integriert - Wall-Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Miniaturisiertes Einbaugerät rechteckig mit LED. Hauptkörper mit Abstrahlfläche aus Aluminiumdruckguss, Version Minimal (rahmenlos) für bündige Deckeninstallation. Spezifisches asymmetrisches optisches System für eine effiziente Wall-Washer-Verteilung. Lichtstromverstärker – Reflektor aus Reinstaluminium – Schirm aus PMMA mit Rilleneffekt. Einheitliche und effiziente Lichtemission auf Wänden dank spezieller Folie aus Acryl in Kombination mit Schirm. Interner Perimeter-Rahmen aus Polycarbonat schwarz. Mit elektronischer Versorgungsgruppe, die an das Gerät angeschlossen ist. LED Neutral White.

Installation

Einbaumodell mit Federn aus Stahldraht an speziellem Adapter (mitgeliefert), der die bündige Deckeninstallation ermöglicht. Befestigung des Adapters an Zwischendecken (Dicke 12,5 mm) mit selbstschneidenden Schrauben. Nachfolgendes Verspachteln und Schleifen. Danach Einführen des Gerätekörpers und Finish. Vorbohrung 35 x 139

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.36

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung


An Versorgungsgehäuse mit Schraubverbindung.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	359	CRI (typisch):	97
W System:	12	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	920	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	10	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	29.9	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	95		

Polardiagramm

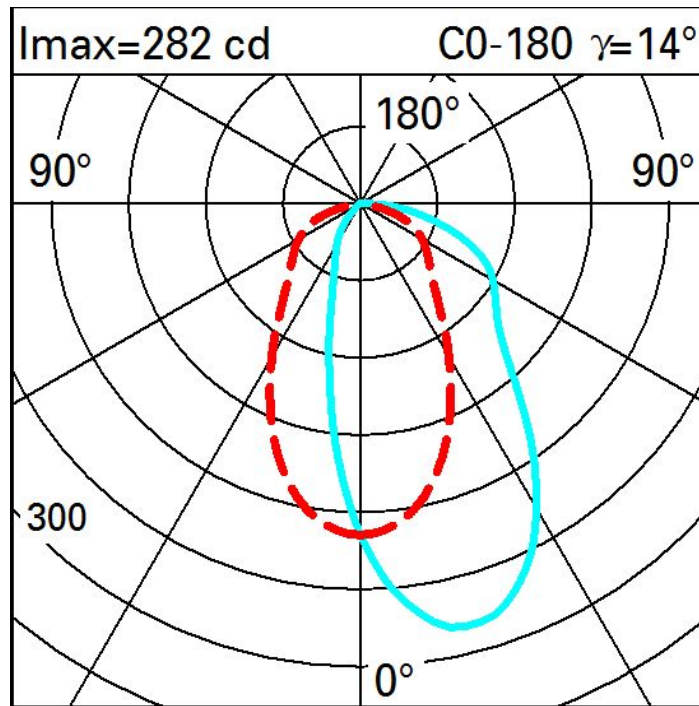

Beleuchtungen

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	0.9	2	5	14	39	66	39	14	5	2	0.9	
2	2	4	7	16	34	47	34	16	7	4	2	
	2	4	7	15	28	36	28	15	7	4	2	
1	2	3	6	12	19	23	19	12	6	3	2	
	2	3	5	9	13	15	13	9	5	3	2	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					