Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: SS65.15
SS65.15: 47 superficie Integral con box laterale - Applique/Plafone - Warm White - DALI - L = 340mm - Ottica Wall Grazing Medium - 14.9W 702lm - 2700K - Grigio

Codice prodotto
SS65.15: 47 superficie Integral con box laterale - Applique/Plafone - Warm White - DALI - L = 340mm - Ottica Wall Grazing Medium - 14.9W 702lm - 2700K - Grigio

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agent atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White. Fornito di doppio PG13,5 e cavi uscenti per cablaggio passante con connettori maschio/femmina IP68. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing Medium. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Installazione
Per l'installazione sono disponibili come accessori da acquistare separatamente bracci (sia per altezze < 3m che per altezze > 3m) e piastre.

Colore
Grigio (15)

Montaggio
ad applique|a parete

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK06 IP66

Dati tecnici

lm di sistema:	702	MacAdam Step:	3
W di sistema:	14.9	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
lm di sorgente:	1300	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	10	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	47.1	Codice lampada:	LED
lm in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	2700	Control:	DALI-2
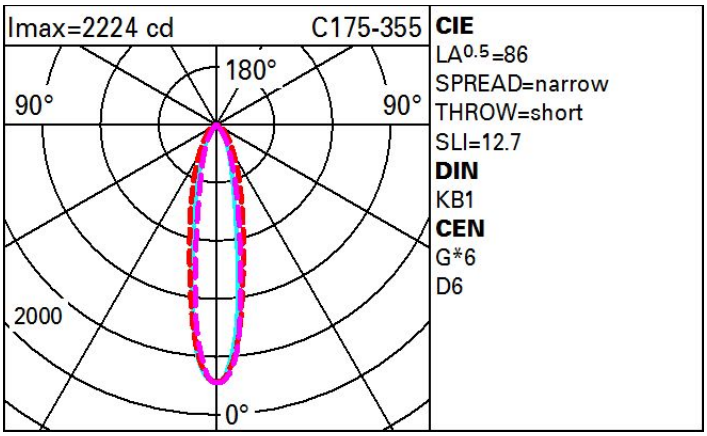
Polare