

Configurazione di prodotto: EY99.15**Codice prodotto**

Descrizione tecnica

[illegible]

Installazione

Per l'installazione disponibili come accessori bracci applique orientabili in acciaio inox AISI304.

Colore	Peso (Kg)
Grigio (15)	2.6

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto


Cablaggio

Completo di scheda di controllo DMX-RDM e alimentatore elettronico 220÷240Vac. Il prodotto è fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F 5x1, 5mm² per cablaggio passante con connettori maschio e femmina IP68. Per il collegamento elettrico e controllo DMX-RDM disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura (BZ16), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli.

Note


Prodotto completo di lampada a Led. Le specifiche DMX richiedono l'inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell'ultimo prodotto della linea (BZQ7).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

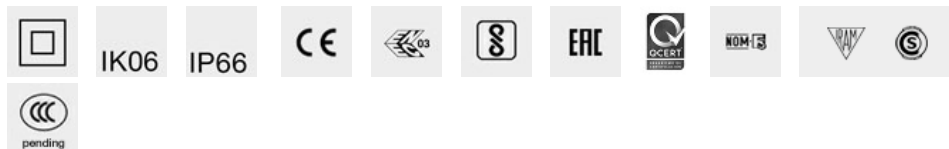

Dati tecnici			
Im di sistema:	3318	MacAdam Step:	3
W di sistema:	39.2	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	4200	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	31	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	84.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	12°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DMX-RDM
Temperatura colore [K]:	3000		

Polare

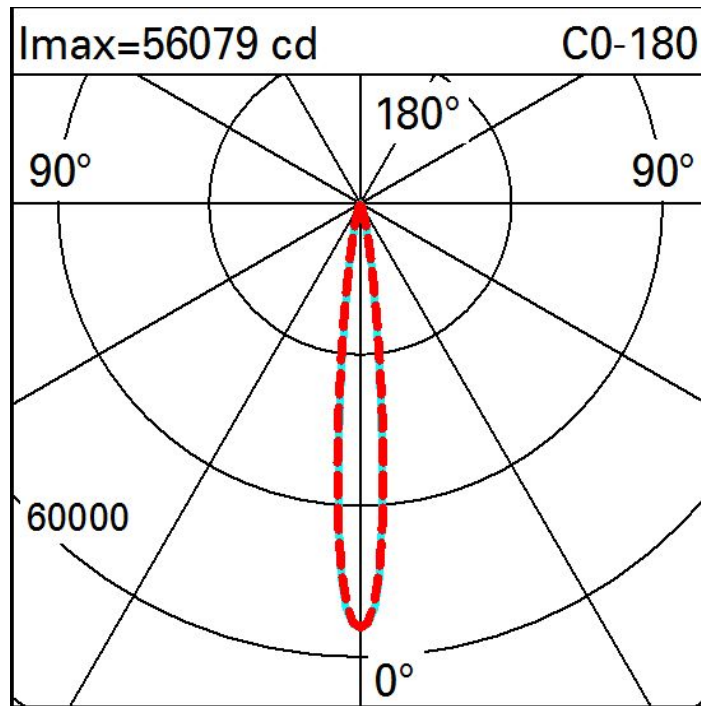

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
				0.1	0.2	0.7	1	0.7	0.2	0.1				
2	0.2	0.4	0.9	2	3	5	6	5	3	2	0.9	0.4	0.2	
		0.5	0.9	2	3	5	6	5	3	2	0.9	0.5		
1	0.5	1	2	3	6	11	16	11	6	3	2	1	0.5	
		0.6	1.0	2	3	8	16	8	3	2	1.0	0.6		
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							