



QJ56: Minimal 5 LED-Abschnitte - Wall Washer



Im System:	418	Eingangsspannung [V]:	230
W System:	12.4	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1100	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	9.9	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	33.7	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 38 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	9 A / 22 µs
CRI (minimum):	90	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 20 Leuchten B16A: 33 Leuchten C10A: 34 Leuchten C16A: 56 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Minimaler Dimmwert %:	1
MacAdam Step:	2	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		Control:	DALI-2

Polardiagramm

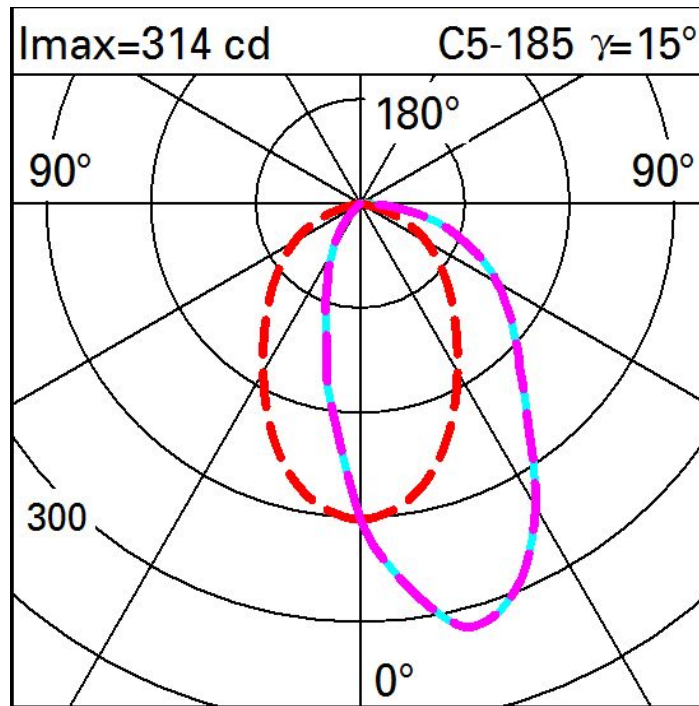

Beleuchtungen

Lux											
						Wall distance = 1m					
3											
	0.8	2	6	16	43	72	43	16	6	2	0.8
2	2	4	9	21	42	59	42	21	9	4	2
	2	5	9	18	31	39	31	18	9	5	2
1	3	4	8	14	22	26	22	14	8	4	3
	2	4	6	10	14	16	14	10	6	4	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				