

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: QC22

QC22: Palco incasso lineare 2 x Ø37 - flood - driver remoto

Codice prodotto

QC22: Palco incasso lineare 2 x Ø37 - flood - driver remoto **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio lineare per installazione ad incasso con 2 proiettori orientabili miniaturizzati. Corpo proiettori con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppi di rotazione in fusione di zama - struttura lineare per incasso composta da profilo interno in alluminio estruso, testate e piastra di battuta in acciaio verniciato - molle di fissaggio in filo di acciaio. Gli snodi dei proiettori permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. I gruppi ottici in posizione arretrata garantiscono un elevato comfort visivo con lenti ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Basetta lineare ad incasso con battuta da superficie - molle di bloccaggio in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 225 mm. Possibilità di installazione adiacente per versioni lineari a formare una linea continua.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.35

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Note

Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	936	CRI (minimo):	90
W di sistema:	16.2	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	780	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	8.1	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	57.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	2
Angolo di apertura [°]:	45°	Corrente LED [mA]:	650

Polare

Imax=851 cd		CIE		Lux	
h	d	Em	E _{max}		
1	0.8	665	851		
2	1.7	166	213		
3	2.5	74	95		
4	3.3	42	53		

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	49	47	50	48	48	46	77
1.0	56	53	51	50	53	51	51	49	81
1.5	59	57	55	54	56	55	54	53	88
2.0	61	59	58	57	59	58	57	55	92
2.5	62	61	60	59	60	59	59	57	95
3.0	63	62	61	61	61	61	60	58	97
4.0	64	63	63	62	62	62	61	59	99
5.0	64	64	63	63	63	62	61	60	100

Curva limite di luminanza

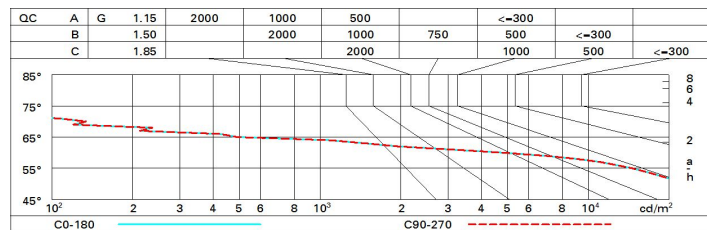


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 780 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise			
2H	2H	18.8	19.4	19.1	19.0	19.9	18.8	19.4	19.1	19.0
	3H	18.6	19.2	18.9	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5
	4H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.6	19.1	18.9	19.4
	6H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.6	18.5	19.0	18.8	19.3
	8H	18.4	18.9	18.8	19.2	19.6	18.5	18.9	18.8	19.3
	12H	18.4	18.9	18.8	19.2	19.5	18.4	18.9	18.8	19.2
4H	2H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.6	19.1	18.9	19.4
	3H	18.4	18.9	18.8	19.2	19.6	18.4	18.9	18.8	19.2
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1
	6H	18.2	18.6	18.7	19.0	19.4	18.2	18.6	18.7	19.0
	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.4	18.2	18.5	18.6	18.9
	12H	18.2	18.4	18.6	18.9	19.3	18.2	18.4	18.6	18.9
8H	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.4	18.2	18.5	18.6	18.9
	6H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3	18.1	18.4	18.6	18.8
	8H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.1	18.3	18.5	18.7
	12H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.2	18.5	18.7
12H	4H	18.2	18.4	18.6	18.9	19.3	18.2	18.4	18.6	18.9
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.1	18.3	18.5	18.7
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.2	18.5	18.7
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	5.2	/ -8.8			5.2	/ -8.8		
		1.5H	8.0	/ -22.1			8.0	/ -22.1		
		2.0H	10.0	/ -34.7			10.0	/ -34.7		