Sipario

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: 141A.01
141A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - Medium - OBLens - - 17.2W 1058.4lm - 2700K - CRI 97 - Blanco



Código producto
141A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - Medium - OBLens - - 17.2W 1058.4lm - 2700K - CRI 97 - Blanco

Descripción
Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o raíl de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI97- tono 2700K.
Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.
Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica Medium.
Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminación.
Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Base o raíl de tensión de red.

Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01)	0.66

Montaje
raíl trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

lm de sistema:	1058	CRI (mínimo):	97
W de sistema:	17.2	Temperatura de color [K]:	2700
lm de la fuente:	1260	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	61.5	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
		Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Control:	DALI-2
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	15°		

Polar

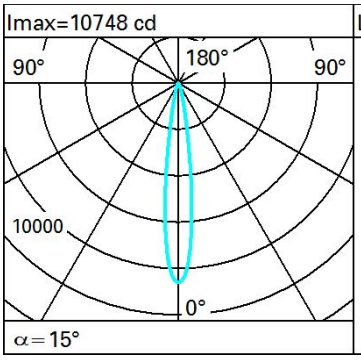

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	2178	2687
4	1	545	672
6	1.5	242	299
8	2.1	136	168