#### Linealuce

Design Jean-Michel iGuzzini Wilmotte

Última actualización de la información: Abril 2025

### Configuraciones productos: EZ55

EZ55: 47 superficie Integral- Neutral White - 220÷240Vac DALI - L = 1502mm - Óptica Wall Grazing Medium



### Código producto


EZ55: 47 superficie Integral- Neutral White - 220÷240Vac DALI - L = 1502mm - Óptica Wall Grazing Medium

#### Descripción

Luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos, 220 - 240 Vca regulable DALI con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia en color Neutral White y controlador electrónico DALI de 220 - 240 Vca (alimentador incluido). Incluye doble prensacable PG11 y cables de salida para cableado pasante con conectores macho/hembra IP68. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material termoplástico para iluminación Wall Grazing Medium. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

#### Instalación

Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aplique orientables de acero inoxidable AISI304.



#### Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

### Peso (Kg)

4 1

### Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

#### Equipo

Incluye tarjeta de control DALI y alimentador electrónico 220 - 240 Vca. El producto incorpora doble prensacable PG11 de latón niquelado con cables de salida de goma 05RN-F 2x1,5mm² +3x0,35mm² para cableado pasante con conectores macho y hembra IP68. Disponibles para la conexión eléctrica y el control DALI: conector hembra IP68 de 5 polos, conector macho IP68 de 5 polos y tapón de cierre (BZI6), conectores macho y hembra IP68 de 5 polos.

# Notas

Producto con tecnología led.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IK06 IP66











EAC








## Datos técnicos

	- 4100 100000			
	lm de sistema:	3780	MacAdam Step:	3
1	W de sistema:	63	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
1	lm de la fuente:	7000	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
1	W de la fuente:	52	Voltaje [Vin]:	230
	Eficiencia luminosa (lm/W,	60	Código de lámpara:	LED
,	valor del sistema):		Número de lámparas por	1
-	lm en modo emergencia:	-	grupo óptico:	
	Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior	0	Código ZVEI:	LED
			Número de grupos ópticos:	1
	[Lm]:		Rango de temperatura	de -30°C a 50°C.
	Light Output Ratio (L.O.R.) 54	54	ambiente operativa:	
	[%]:		Control:	DALI-2
	CRI (mínimo):	80		
•	Temperatura de color [K]:	4000		



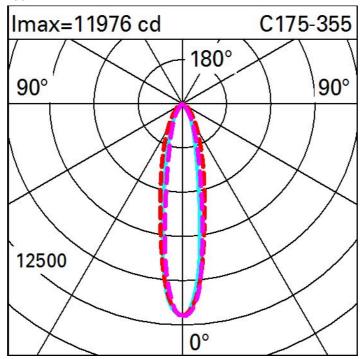

### Iluminaciones

