View Opti Linear

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

Configuration du produit: P650
P650: Corps moyen - Warm white - optique wall washer

Référence produit
P650: Corps moyen - Warm white - optique wall washer

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Warm White (3000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast DALI logé dans le corps. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation
Sur rail électrifié ou sur patère

Coloris
Noir (04) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)
1.35



Montage
fixé à un rail 3 allumages|en saillie au plafond

Câblage
Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	2336	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	29.5	MacAdam Step:	3
Im source:	3200	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	26	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	79.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

Polaire

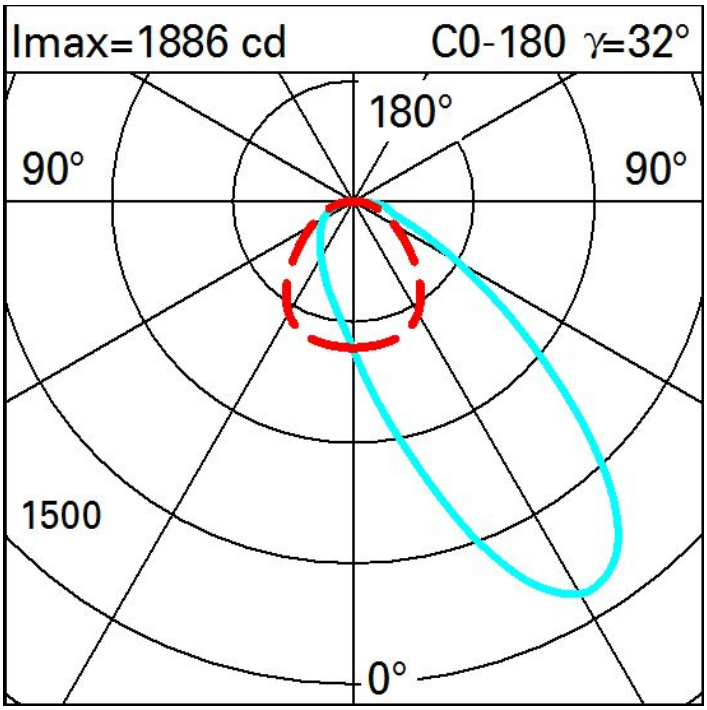
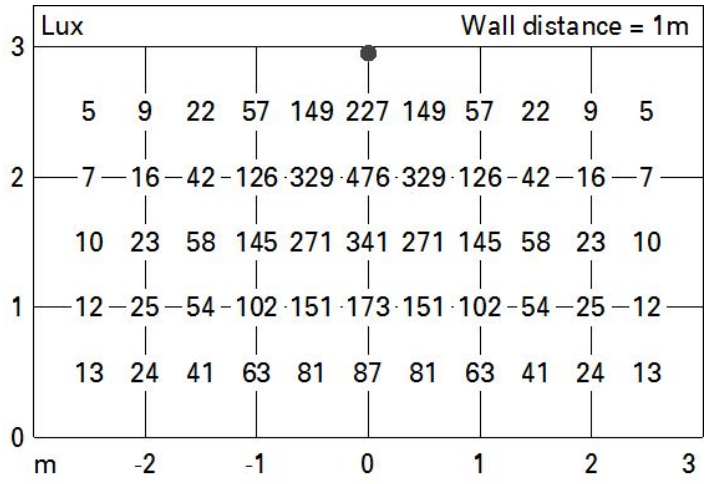
Eclairements