

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P026

P026: Grand corps - Neutral white - optique wall washer



Référence produit

P026: Grand corps - Neutral white - optique wall washer **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Neutral White (4 000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast logé dans le corps. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation

Sur rail électrifié ou sur patène

Coloris

Noir (04) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

2.11

Montage

fixé à un rail 3 allumages/en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	3800	IRC (minimum):	80
W du système:	48.1	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	4750	MacAdam Step:	2
W source:	44	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	79	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Nombre de groupes optiques:	1

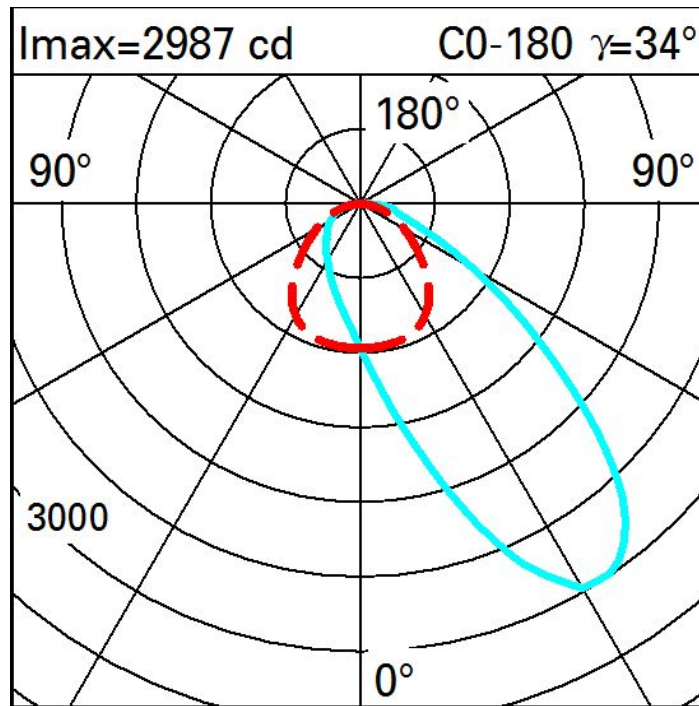

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	7	15	36	97	256	398	256	97	36	15	7			
2	11	26	72	213	553	801	553	213	72	26	11			
	17	39	96	237	437	545	437	237	96	39	17			
1	21	42	87	161	237	268	237	161	87	42	21			
	21	39	65	97	125	133	125	97	65	39	21			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							