


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2024

#### Configurazione di prodotto: BI34

BI34: Plafone per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240Vac - ottica Very Wide Flood

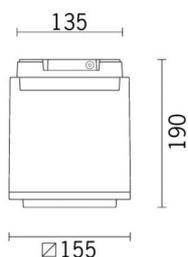

#### Codice prodotto

BI34: Plafone per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240Vac - ottica Very Wide Flood

**Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a plafone finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White e lenti per distribuzione Very Wide Flood (VWF). L'apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e basetta per installazione a soffitto. Vano ottico, cornice anteriore, portello posteriore di chiusura e basetta a soffitto realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) o liquida texturizzata (colore bianco RAL 9016) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio. All'interno del vano ottico è posizionato il circuito completo di LED di potenza e relative lenti in materiale plastico PMMA. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell'apparecchio, predisposto per l'alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest'ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L'accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite la basetta a soffitto con sistema ad aggancio rapido e il portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304. Un cavetto di ritenuta in acciaio zincato rende solidale la basetta superiore al prodotto. Le guarnizioni silicomiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Vari accessori disponibili: cornice porta accessori, visiera, alette direzionali, vetri rifrattori, diffusori e filtri colorati con possibilità di applicazione in coppia, griglia di protezione. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

#### Installazione

Installazione a soffitto tramite apposita basetta. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno.

#### Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

#### Montaggio

a soffitto|da terra

#### Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240Vac 50/60Hz. L'apparecchio è predisposto per il cablaggio passante tramite due pressacavi PG 13,5, realizzati in poliammide, idonei per l'ingresso cavi di diametro compreso tra 8,5÷12,5 mm. La connessione alla rete elettrica avviene grazie ad una morsettieria a 3 poli con sistema ad innesto rapido. Collegamento tra la morsettieria e il gruppo d'alimentazione tramite cavi con morsetti ad innesto rapido.

#### Note

Prodotto completo di lampada a Led. IK09 con griglia di protezione.


Soddisfa EN60598-1 e relative note




#### Dati tecnici

Im di sistema:	798	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	18.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1400	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	16	Life Time LED 2:	66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	43.1	Perdite dell'alimentatore [W]:	2.5
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	80° / 78°	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

**Polare**

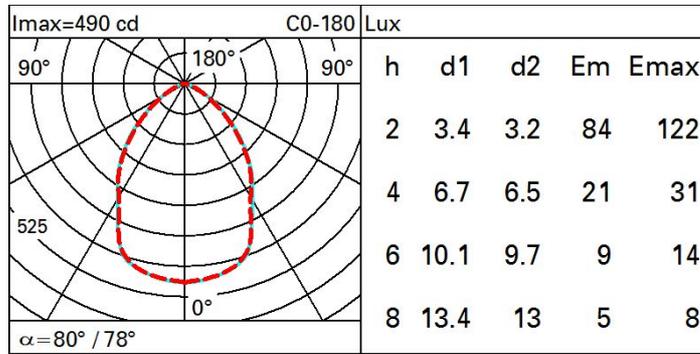

**Isolux**

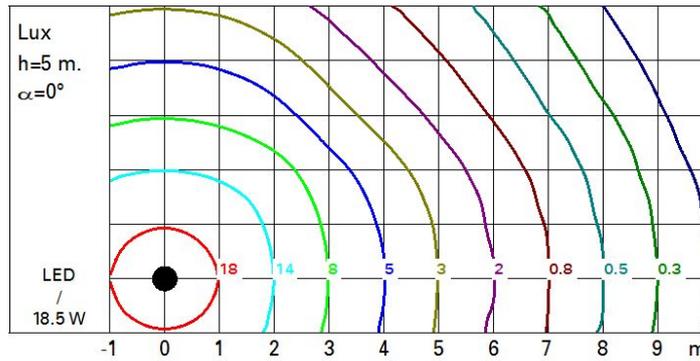

**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 1400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav	walls	work pl.	Room dim	x	y						
0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30
0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	22.1	23.0	22.4	23.3	23.5	21.9	22.9	22.2	23.1	23.4
	3H	22.4	23.2	22.7	23.5	23.8	22.0	22.9	22.4	23.2	23.4
	4H	22.4	23.2	22.8	23.5	23.8	22.0	22.8	22.4	23.1	23.4
	6H	22.4	23.1	22.8	23.5	23.8	22.0	22.7	22.3	23.0	23.3
	8H	22.4	23.1	22.8	23.4	23.8	21.9	22.6	22.3	23.0	23.3
	12H	22.4	23.0	22.8	23.4	23.7	21.9	22.6	22.3	22.9	23.3
4H	2H	22.2	23.0	22.5	23.3	23.6	22.3	23.1	22.6	23.4	23.7
	3H	22.5	23.2	22.9	23.5	23.9	22.5	23.1	22.9	23.5	23.8
	4H	22.6	23.2	23.0	23.5	23.9	22.5	23.1	22.9	23.4	23.8
	6H	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8
	8H	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9	22.4	22.9	22.9	23.3	23.7
	12H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.9	22.4	22.8	22.8	23.2	23.7
8H	4H	22.5	23.0	23.0	23.4	23.9	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8
	6H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	22.5	22.8	22.9	23.3	23.8
	8H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7
	12H	22.5	22.8	23.0	23.3	23.8	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7
12H	4H	22.5	22.9	23.0	23.4	23.8	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7
	6H	22.5	22.9	23.0	23.3	23.8	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7
	8H	22.5	22.8	23.0	23.3	23.8	22.4	22.7	22.9	23.2	23.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.4 / -0.8					0.5 / -0.9				
	1.5H	1.7 / -2.4					1.7 / -2.2				
	2.0H	3.2 / -3.9					3.2 / -3.7				