

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

**Produktkonfiguration: 890A.01**

890A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - WW - OBLens - - weiss



**Produktcode**

890A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - WW - OBLens - - weiss

**Beschreibung**

Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe.

Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Störing aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung.

Optisches System OPTIBEAM LENS Wall Washer-Lichtverteilung für gleichmäßige vertikale Wandbeleuchtung..

Dimmbare elektronische, in das Leuchtengehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit.

Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

**Installation**

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.66

**Montage**

Dreiphasenstromschiensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	932	Rg (Gamut Index):	102
W System:	17.2	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	1260	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	15	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	54.2	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	97	Control:	DALI-2
Rf (Colour Fidelity Index):	94		

Polardiagramm

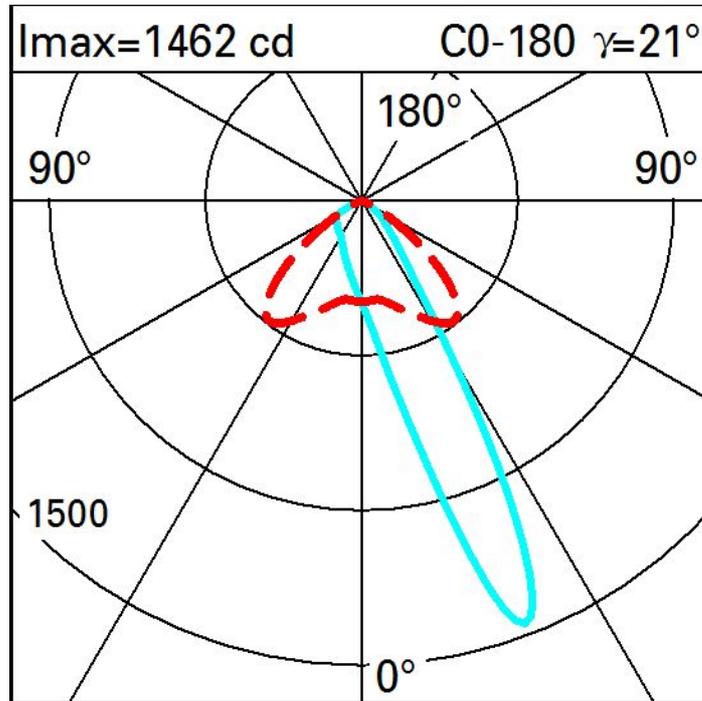

Beleuchtungen

