Reflex

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: N024
N024: appareil encastrable circulaire fixe - Ø242 mm - warm white - optique flood - UGR<19

Référence produit
N024: appareil encastrable circulaire fixe - Ø242 mm - warm white - optique flood - UGR<19

Description technique
Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Structure avec collerette de pourtour en aluminium moulé sous pression, étriers en tôle d'acier zingués noirs et dissipateur aluminium extrudé peint coloris noir. Système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3000K). Émission lumineuse de type éclairage général à luminance contrôlée UGR<19 1500 cd/m2 α>65° optique wide flood.

Installation
A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.



Coloris
Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)
2.46

Montage
encastré au plafond

Câblage
Le produit comprend le ballast DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP23 Sur la partie visible du produit une fois installé

Données techniques

Im du système:	6424
W du système:	58.2
Im source:	8350
W source:	51
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	110.4
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77
Angle d'ouverture [°]:	58°
IRC (minimum):	80
Température de couleur [K]:	3000
MacAdam Step:	2

Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	30 A / 200 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 12 appareils B16A: 20 appareils C10A: 20 appareils C16A: 34 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	2kV Mode commun e 2kV Mode différenciel
Control:	DALI-2

Polaire



CIE
nL 0.77
100-100-100-100-77
UGR 14.3-14.3
DIN
A.61
UTE
0.77A+0.00T
F"1=997
F"1+F"2=999
F"1+F"2+F"3=1000
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°
UGR<16 I L<1500 cd/mq @65°

Lux

h	d	Em	Emax
2	2.2	1586	2051
4	4.4	396	513
6	6.7	176	228
8	8.9	99	128

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	63	63	60	78
1.0	73	69	67	65	69	66	66	64	83
1.5	76	74	72	70	73	71	70	68	89
2.0	78	77	75	74	76	74	74	71	93
2.5	80	79	78	77	77	77	76	74	96
3.0	81	80	79	78	79	78	77	75	98
4.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99
5.0	82	82	81	81	81	80	79	77	100

Courbe limite de luminance

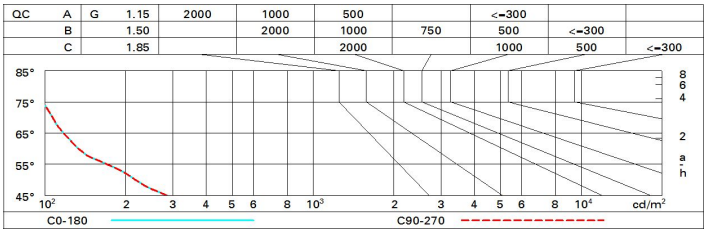

Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 8350 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0
	3H	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9
	4H	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8
	6H	14.6	15.1	15.0	15.4	15.7	14.6	15.1	15.0	15.4	15.7
	8H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7
	12H	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7
4H	2H	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8
	3H	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7
	4H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6
	6H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5
	8H	14.3	14.6	14.8	15.1	15.5	14.3	14.6	14.8	15.1	15.5
	12H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
8H	4H	14.3	14.6	14.8	15.1	15.5	14.3	14.6	14.8	15.1	15.5
	6H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4
	8H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4
	12H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
12H	4H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
	6H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4
	8H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	6.5 / -24.8	6.5 / -24.8
	1.5H	9.4 / -25.4	9.4 / -25.4
	2.0H	11.4 / -25.8	11.4 / -25.8