

Platea Pro

Design Jean-Michel
Wilmette

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P858
P858: Platea Pro



Código producto

P858: Platea Pro ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica Wall Washer, destinada al uso de lámparas con led. Compuesta por un cuerpo óptico con base y acabado a todo cristal con serigrafía negra para añadir un toque estético particular. Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado transparente e incoloro con 5 mm de espesor. Posibilidad de inclinación sobre el plano vertical entre +5° y -90° mediante escala graduada con pasos de 10° y bloqueos mecánicos que garanticen un enfoque del haz luminoso estable. Enfoque horizontal mediante las ranuras de la base con posibilidad de orientación a ±30°. Elevado confort visual. Lentes de polímeros ópticos de elevado rendimiento y distribución luminosa homogénea. Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia en color Neutral White. Grupo de alimentación desmontable, conectado con conectores de conexión rápida. Alimentador electrónico DALI 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación sustituible. Todos los tornillos son de acero inoxidable A2.

Instalación

La luminaria se puede instalar en el suelo y en la pared utilizando la base de serie.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

8.55

Montaje

fijación en pared|a la pared|atornillado al suelo

Equipo

Luminaria preparada para cableado pasante. La perfecta impermeabilidad del producto en el punto de introducción del cable de alimentación queda garantizada por dos prensacables M24x1,5 de latón niquelado, adecuados para cables con un diámetro externo máximo de 16 mm (con una sección de 1,5 mm²). Clema de conexión push in.

Notas

Disponibles como accesorios: refractor para distribución elíptica del flujo lumínico, cristal difusor, aleta, aletas orientables, rejilla de protección


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	4421	MacAdam Step:	3
W de sistema:	56.5	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	6700	Life time (vida útil) LED 2:	87,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	51	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	78.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI
Temperatura de color [K]:	4000		

Polar

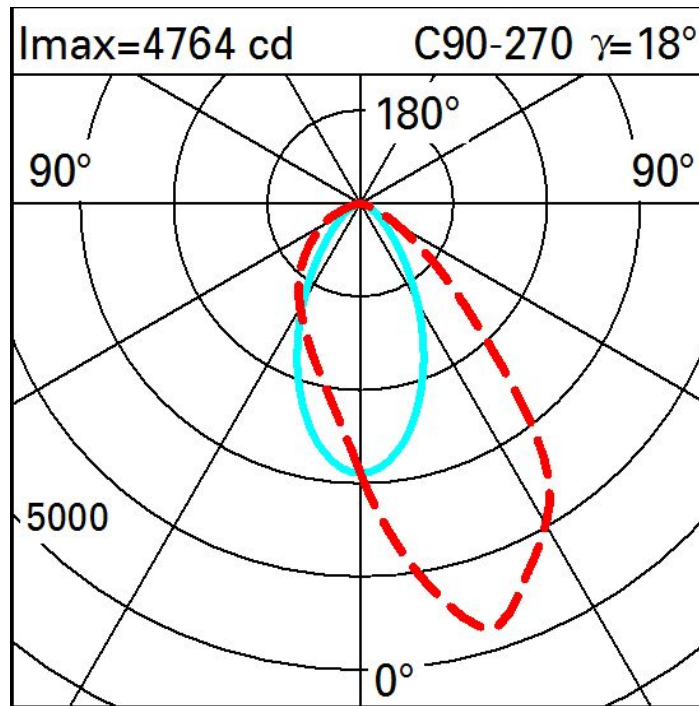

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3	0.2	0.9	4	22	90	173	90	22	4	0.9	0.2			
2	3	7	23	85	282	579	282	85	23	7	3			
	6	15	43	141	405	636	405	141	43	15	6			
1	9	20	52	140	296	397	296	140	52	20	9			
0	11	25	57	119	198	244	198	119	57	25	11			
	m	-2	-1	0	1	2	3							