Libera System

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RP34.G0
RP34.G0: Module à émission DownLight - Sans collerette - L= 2736 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Warm White - Blanc / clear space



Référence produit
RP34.G0: Module à émission DownLight - Sans collerette - L= 2736 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Warm White - Blanc / clear space

Description technique
Système lumineux modulaire linéaire à émission directe, à sources LED monochromes Warm White IRC90. Corps éclairant General Light/Éclairage général (High Output) avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). Équipé d'un circuit 48Vdc LED Mid-Power et d'un système de gestion PWM. Profil en aluminium extrudé version Frameless (collerette) ; corps éclairant modulaire et positionnable librement dans l'espace avec rotation de 360° autour de son axe (consulter la notice pour les accessoires à utiliser).

Installation
Applicable en suspension/applique à compléter d'accessoires appropriés, à commander séparément.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc/Blanc Transparent (G0)	1.51



Câblage
Branchement avec connecteurs à raccord rapide en entrée et sortie. Le module est prévu pour l'utilisation d'une bande LED (émission Up Light) à commander séparément. Groupe d'alimentation (48V) à commander séparément en consultant la notice d'utilisation. Disponible en version ON-OFF, DALI et BLE.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

Données techniques

Im du système:	5287	MacAdam Step:	3
W du système:	44.9	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	6370	Voltage [V]:	48
W source:	38	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	117.8	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	LED Courant [mA]:	77
IRC (minimum):	90	Control:	PWM
Température de couleur [K]:	3000		

Polaire

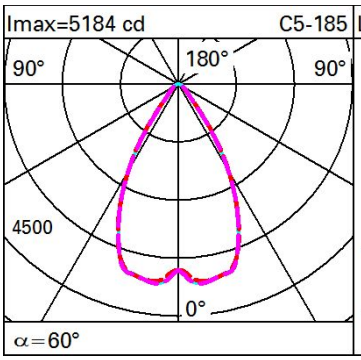

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
4	4.6	4.6	250	319
8	9.2	9.2	62	80
12	13.8	13.9	28	35
16	18.4	18.5	16	20
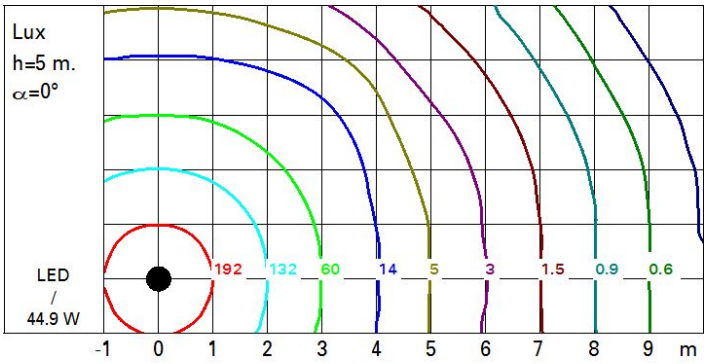
Isolux