


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

#### Produktkonfiguration: 886A.01

886A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - WW - OBLens - - weiss



#### Produktcode

886A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - WW - OBLens - - weiss

#### Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe.

Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung.

Optisches System OPTIBEAM LENS Wall Washer-Lichtverteilung für gleichmäßige vertikale Wandbeleuchtung..

Dimmbare elektronische, in das Leuchtengehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit.

Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehöerteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

#### Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

#### Farben

Weiß (01)

#### Gewicht (Kg)

0.66

#### Montage

Dreiphasenstromschienensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

|                                                             |      |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System:                                                  | 1058 | Rg (Gamut Index):                 | 99                              |
| W System:                                                   | 17.2 | Farbtemperatur [K]:               | 2700                            |
| Im Lichtquelle:                                             | 1430 | MacAdam Step:                     | 2                               |
| W Lichtquelle:                                              | 15   | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 61.5 | Lampencode:                       | LED                             |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -    | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                               |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0    | ZVEI-Code:                        | LED                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:               |      | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                               |
| CRI (minimum):                                              | 90   | Control:                          | DALI-2                          |
| Rf (Colour Fidelity Index):                                 | 92   |                                   |                                 |

Polardiagramm

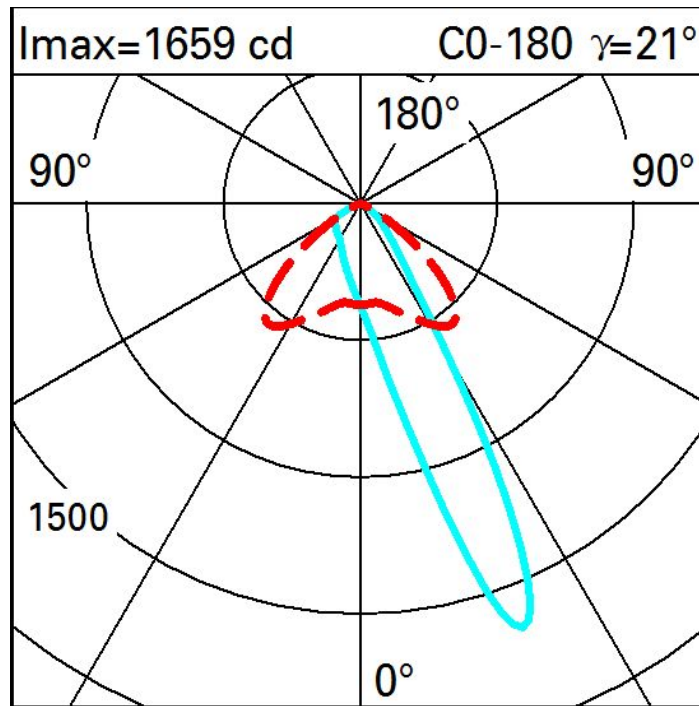

Beleuchtungen

| Lux |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |  | Wall distance = 1m |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|--|
| 3   |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |  |                    |  |
|     |     |     | 0.2 | 0.8 | 3  | 14  | 3  | 0.8 | 0.2 |     |     |  |                    |  |
| 2   | 0.3 | 0.7 | 2   | 8   | 23 | 44  | 23 | 8   | 2   | 0.7 | 0.3 |  |                    |  |
|     | 1.0 | 3   | 8   | 21  | 42 | 54  | 42 | 21  | 8   | 3   | 1.0 |  |                    |  |
| 1   | 3   | 6   | 14  | 39  | 80 | 104 | 80 | 39  | 14  | 6   | 3   |  |                    |  |
|     | 4   | 11  | 26  | 52  | 77 | 89  | 77 | 52  | 26  | 11  | 4   |  |                    |  |
| 0   |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |  |                    |  |
|     | m   | -2  | -1  | 0   | 1  | 2   | 3  |     |     |     |     |  |                    |  |