


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: P947

P947: cuerpo grande - warm white - óptica ssp 6°



Código producto

P947: cuerpo grande - warm white - óptica ssp 6° **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector de interiores orientable y con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Grupo óptico con 7 lámparas LED en tonos de color warm white 3000K CRI90 y tecnología de chip simple para obtener un cono de luz super spot. Alimentador DALI integrado en el cuerpo.

Instalación

En raíl electrificado

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

3.45

Montaje

raíl trifásico

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Sistemi di controllo compatibili:

Quick BLE - Bluetooth Low Energy [↗](#)

Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)

Quick DALI LMS Quick [↗](#)

Master Pro Evo KNX [↗](#)


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1271	CRI:	95
W de sistema:	22.7	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1650	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	19	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	56	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	6°	Control:	DALI

Polar

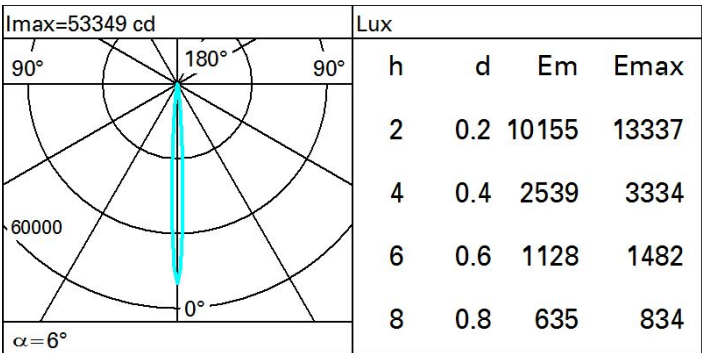

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	63	61	65	62	62	60	77
1.0	72	69	67	65	68	66	66	63	82
1.5	76	73	71	70	73	71	70	68	88
2.0	78	77	75	74	75	74	73	71	92
2.5	80	78	77	76	77	76	76	73	95
3.0	81	80	79	78	79	78	77	75	97
4.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99
5.0	82	82	81	81	80	80	79	77	100

Curva límite de luminancia

