

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N115+PA55.01

N115: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco



Codice prodotto

N115: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K (CRI 90).

Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

Colore
Alluminio (12)

Peso (Kg)
1.08

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Sul prodotto visibile dopo l'installazione



Codice accessorio

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

Installazione

Foro di preparazione Ø 133 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

Colore
Bianco (01)

Peso (Kg)
0.06

Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1333	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	18.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2150	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	70.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		

Polare

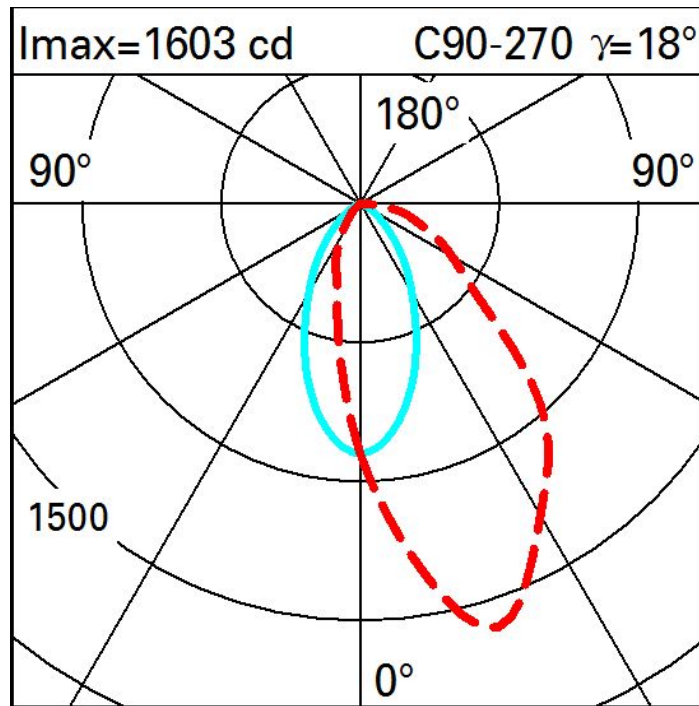

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.2	0.8	3	18	100	226	100	18	3	0.8	0.2												
2	1	4	13	45	150	277	150	45	13	4	1												
	3	7	19	58	151	216	151	58	19	7	3												
1	4	9	21	52	100	132	100	52	21	9	4												
	4	10	20	40	65	83	65	40	20	10	4												
0																							
	m	-2	-1		0		1	2	3														