

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MXM7
MXM7: Perfil angular Minimal con módulo LED - neutral white - alimentación electrónica



Código producto
MXM7: Perfil angular Minimal con módulo LED - neutral white - alimentación electrónica **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Elemento angular para perfiles versiones Minimal (frameless); con módulo LED, difusor ópalo de metacrilato preparado para acoplamiento mediante superposición, cableado pasante para filas continuas. LED blanco neutral de alto rendimiento

Instalación
Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Para completar de manera correcta una fila continua con un perfil angular, es necesario utilizar al menos un módulo inicial en cada lado del ángulo.

Colores	Peso (Kg)
Aluminio (12)	3.72

Montaje
empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo
El perfil angular incluye cableado pasante para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua con perfil angular, es necesario instalar dos módulos iniciales en los lados del ángulo.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1897	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	22.2	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1300	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	8.3	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	85.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número de grupos ópticos:	2

Polar

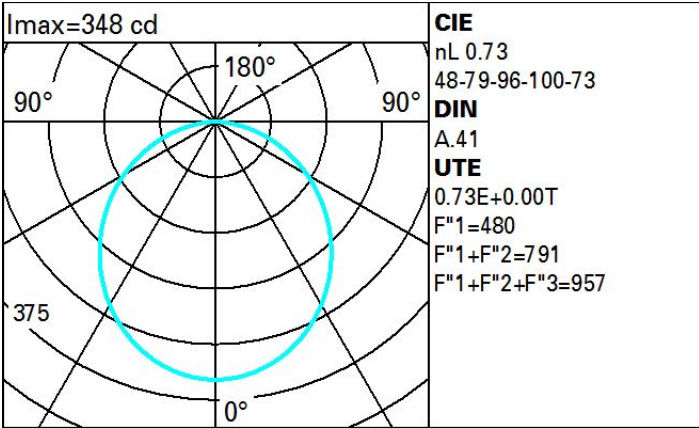

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva límite de luminancia

