


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: BH99

BH99: Einbauleuchte 3 LEDs - 350mA DC



Produktcode

BH99: Einbauleuchte 3 LEDs - 350mA DC **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Druckwasserdichte Einbauleuchte einfarbig IP68 10m. Die Leuchte ist ausschließlich aus AISI 316L Edelstahl gefertigt, um höchste Zuverlässigkeit bei der Lebensdauer zu gewährleisten auch in Schwimmbädern und Springbrunnen (Süßwasser). Gehärtetes, durchsichtiges, farbloses Verschlussglas mit Dicke 6mm. Alle eingesetzten Schrauben sind aus INOX-Stahl, die Dichtungen aus Silikon. Die Leuchte ist mit Versorgungskabel 2x0,5NS200N mit Länge 3m ausgestattet. Die technischen Eigenschaften der Leuchten entsprechen den Normen EN60598-2-18 und Einzelheiten. IP68 - IK08. Die Leuchte wird komplett mit 3 Neutral White-LEDs (3x1,2W) ausgeliefert. Für ihre Installation muss das Leuchtmodul nicht geöffnet werden. Isolierklasse III. Die Leuchte muss von einem externen Driver zu 350mA DC versorgt werden.

Farben

Edelstahl (13)

Montage

Wandeinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Anmerkungen

Druckwasserdicht

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IK08

IP68


Technische Daten

Im System:	251	CRI (minimum):	75
W System:	3.1	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	330	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	3.1	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	80.9	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
Abstrahlwinkel [°]:	28°	LED Strom [mA]:	350

Polardiagramm

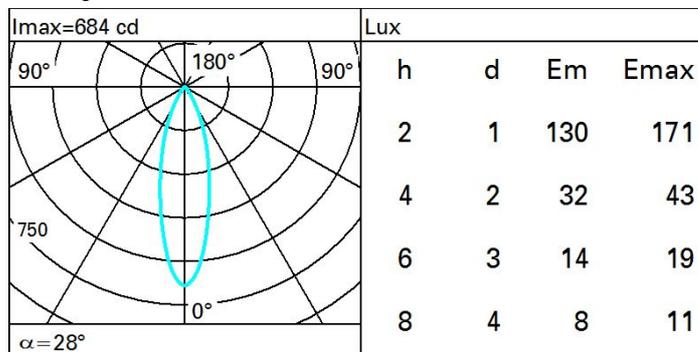

Isolux

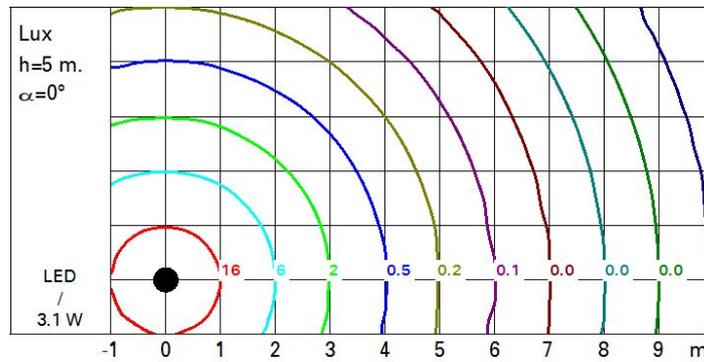

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 330 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav											
walls											
work pl.											
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	9.5	10.1	9.8	10.4	10.6	9.5	10.1	9.8	10.4	10.6
	3H	9.7	10.3	10.0	10.5	10.8	9.5	10.1	9.8	10.4	10.7
	4H	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9	9.5	10.1	9.8	10.4	10.7
	6H	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6
	8H	9.7	10.2	10.1	10.6	10.9	9.4	9.9	9.8	10.2	10.6
	12H	9.7	10.2	10.1	10.5	10.9	9.4	9.9	9.8	10.2	10.6
4H	2H	9.5	10.1	9.8	10.4	10.7	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9
	3H	9.8	10.3	10.2	10.6	11.0	9.9	10.3	10.3	10.7	11.0
	4H	9.9	10.3	10.3	10.7	11.1	9.9	10.3	10.3	10.7	11.1
	6H	9.9	10.3	10.4	10.7	11.1	9.9	10.3	10.3	10.7	11.1
	8H	9.9	10.3	10.4	10.7	11.1	9.9	10.2	10.3	10.6	11.1
	12H	9.9	10.2	10.4	10.6	11.1	9.8	10.1	10.3	10.6	11.0
8H	4H	9.9	10.2	10.3	10.6	11.1	9.9	10.3	10.4	10.7	11.1
	6H	9.9	10.2	10.4	10.7	11.1	10.0	10.2	10.4	10.7	11.2
	8H	9.9	10.2	10.4	10.6	11.1	9.9	10.2	10.4	10.6	11.1
	12H	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1
12H	4H	9.8	10.1	10.3	10.6	11.0	9.9	10.2	10.4	10.6	11.1
	6H	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1	9.9	10.2	10.4	10.6	11.1
	8H	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1	9.9	10.1	10.4	10.6	11.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.5 / -2.1					2.5 / -2.1				
	1.5H	4.7 / -3.2					4.7 / -3.2				
	2.0H	6.5 / -3.8					6.5 / -3.8				