



View Opti Beam Lens ronde

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: Q293
Q293: projecteur rond petit corps - medium



Référence produit
Q293: projecteur rond petit corps - medium

Description technique
Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail triphasé / DALI L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression avec partie frontale en matière thermoplastique. La double possibilité d'orientation du projecteur permet une rotation verticale de 360° et une inclinaison horizontale de 90° Groupe optique composé de LED de tonalité Warm White 3000K CRI90 à technologie OPTIBEAM LENS, faisceau lumineux medium. Driver gradable DALI intégré au boîtier avec système semi-escamotable sur le rail. Possibilité d'installation de différents accessoires plans comme l'OPTIBEAM REFRACTOR pour modifier la distribution lumineuse, réfracteur pour distribution elliptique, grille de défilement, filtre soft lens et un accessoire externe tel que la visière asymétrique pour éviter la dispersion de lumière parasite sur le plafond.

Installation
Sur rail électrique triphasé DALI

Coloris	Poids (Kg)
Noir (04) Blanc/Noir (47)	0.99


Montage
rail dalijixé à un rail 3 allumages

Câblage
Le produit est accompagné de composants gradables DALI, logés sur boîtier semi-escamotable dans le rail.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques			
Im du système:	1818	Température de couleur [K]: 3000	
W du système:	21.8	MacAdam Step:	2
Im source:	2170	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	18	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 83.4		Nombre de lampes par	1
valeurs du système):		groupe optique:	
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle 0		Nombre de groupes	1
de 90° ou plus [Lm]:		optiques:	
Light Output Ratio (L.O.R.) 84		Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
[%]:		Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Angle d'ouverture [°]: 26°		Control:	DALI-2
IRC (minimum): 90			

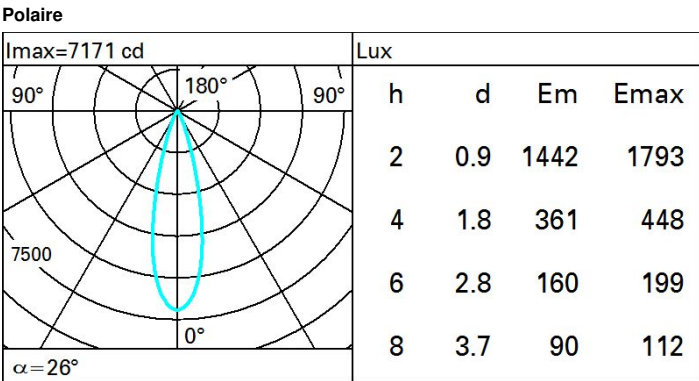

Isolux

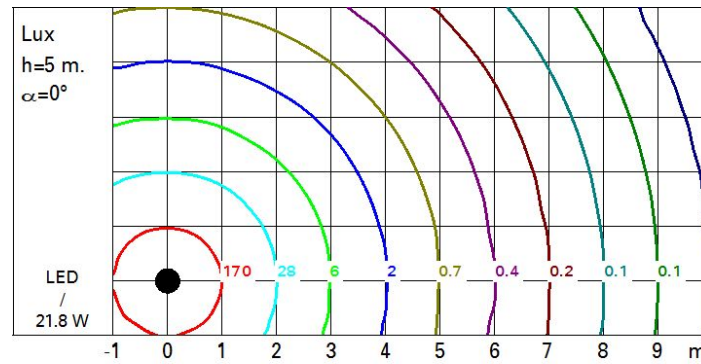


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2170 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise					
x	y											
2H	2H	14.2	16.1	14.5	16.5	16.8	14.2	16.1	14.5	16.5	16.8	
	3H	14.9	16.4	15.3	16.8	17.1	14.4	15.9	14.8	16.3	16.6	
	4H	15.2	16.5	15.6	16.8	17.1	14.5	15.8	14.9	16.1	16.4	
	6H	15.4	16.4	15.7	16.7	17.1	14.5	15.5	14.9	15.9	16.2	
	8H	15.4	16.4	15.8	16.7	17.1	14.5	15.5	14.9	15.8	16.2	
	12H	15.4	16.4	15.8	16.7	17.1	14.4	15.4	14.8	15.8	16.2	
4H	2H	14.5	15.8	14.9	16.1	16.4	15.2	16.5	15.6	16.8	17.1	
	3H	15.4	16.4	15.8	16.8	17.1	15.6	16.6	16.0	17.0	17.3	
	4H	15.7	16.7	16.2	17.1	17.5	15.7	16.7	16.2	17.1	17.5	
	6H	15.7	17.3	16.2	17.7	18.2	15.6	17.2	16.0	17.6	18.1	
	8H	15.7	17.5	16.2	17.9	18.4	15.5	17.3	16.0	17.7	18.2	
	12H	15.6	17.5	16.1	17.9	18.5	15.4	17.3	15.9	17.7	18.3	
8H	4H	15.5	17.3	16.0	17.7	18.2	15.7	17.5	16.2	17.9	18.4	
	6H	15.8	17.5	16.3	18.0	18.5	15.8	17.5	16.3	18.0	18.5	
	8H	15.9	17.4	16.4	17.9	18.4	15.9	17.4	16.4	17.9	18.4	
	12H	16.0	17.1	16.6	17.6	18.1	16.0	17.1	16.6	17.6	18.1	
12H	4H	15.4	17.3	15.9	17.7	18.3	15.6	17.5	16.1	17.9	18.5	
	6H	15.8	17.3	16.3	17.8	18.3	15.8	17.3	16.3	17.8	18.4	
	8H	16.0	17.1	16.6	17.6	18.1	16.0	17.1	16.6	17.6	18.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	1.1 / -0.7				1.1 / -0.7					
		1.5H	2.4 / -1.2				2.4 / -1.2					
		2.0H	3.7 / -1.6				3.7 / -1.6					