



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: EK84

EK84: Minimal sezione 5 LED - Wall Washer

**Codice prodotto**

EK84: Minimal sezione 5 LED - Wall Washer

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED, specializzato per illuminazione verticale delle pareti. Il sistema ottico brevettato garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione dimmerabile DALI collegata all'apparecchio. LED bianco Neutral ad elevato valore di efficienza (lm/W).

Installazione

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore precedentemente installato - verificare lo spessore del controsoffitto ed impiegare la cornice compatibile disponibile con codifica separata.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.3

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

su box di alimentazione: connessioni a vite

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20

IP43

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione**Dati tecnici**

Im di sistema:	580	CRI (tipico):	82
W di sistema:	13	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1450	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	9.8	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	44.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	40	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

Polare

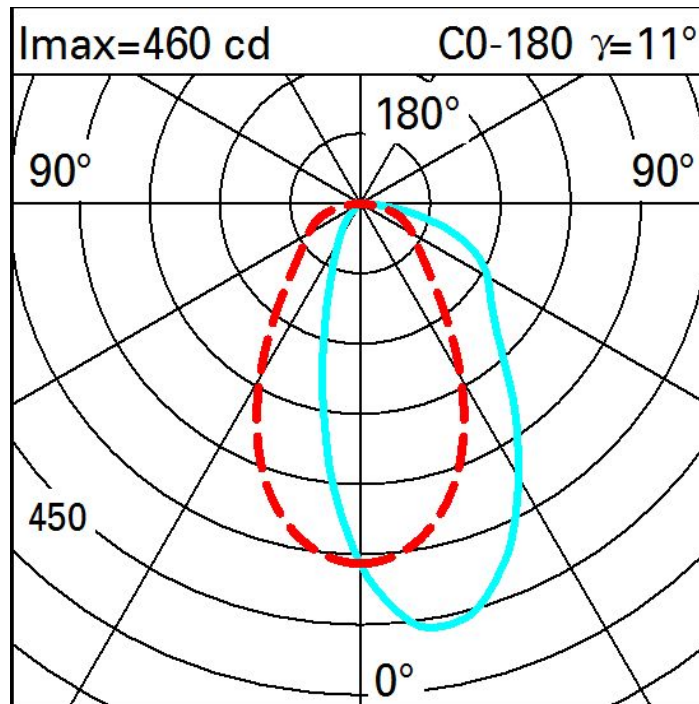

Illuminanti

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	1	3	7	19	58	104	58	19	7	3	1	
2	3	5	10	24	54	76	54	24	10	5	3	
	3	5	11	23	43	54	43	23	11	5	3	
1	3	5	10	19	30	35	30	19	10	5	3	
	3	5	9	14	20	22	20	14	9	5	3	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					