

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

#### Configurazione di prodotto: BB20

BB20: Apparecchio con basetta bianco 4Vdc E



#### Codice prodotto

BB20: Apparecchio con basetta bianco 4Vdc E **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da camminamento, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica ellittica. Il prodotto è costituito da vano ottico, asta di supporto e basetta di appoggio a pavimento. Il vano ottico è realizzato in polimetilmetacrilato con schermo rigato, i supporti del corpo in zama 15, l'asta di sostegno in acciaio inox AISI 304 granigliato e passivato. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione 120°. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene fornito completo di lampada.

#### Installazione

Installazione a terreno.

#### Colore

Acciaio (13)

#### Montaggio

piastra ancorata a terreno

#### Cablaggio

Alimentatore elettronico da ordinare separatamente.

#### Note

Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED cool white (6700K), rosso, verde e ambr.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	45	MacAdam Step:	4
W di sistema:	1.3	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	94	Perdite dell'alimentatore [W]:	0.1
W di sorgente:	1.2	Voltaggio [Vin]:	4
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	48	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	70° / 12°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
CRI (minimo):	75	Corrente LED [mA]:	350
Temperatura colore [K]:	4200		

Polare

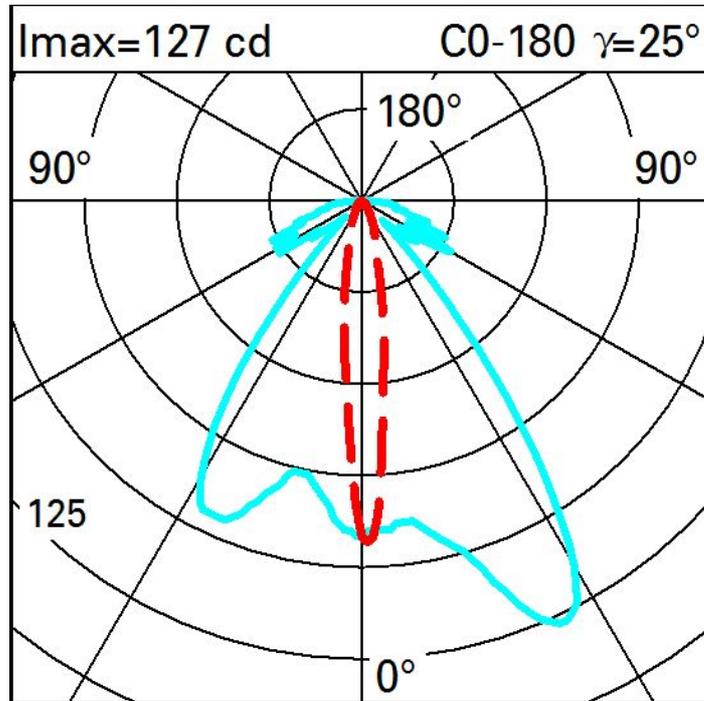

Isolux

