


Produktkonfiguration: P527

P527: Runde, starre Einbauleuchte - Ø125 mm - Warm White - Flood-Optik - UGR<10 - DALI



Produktcode

P527: Runde, starre Einbauleuchte - Ø125 mm - Warm White - Flood-Optik - UGR<10 - DALI

Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LEDs mit COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Supercomfort-Optik mit hochglänzendem aluminiumbedampften Reflektor mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White (3000K) CRI90 bestückt. Lichtemission Allgemeinbeleuchtung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR<10 1500 cd/m2 α >65° Flood-Optik.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.15

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Versorgungseinheit ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2380	CRI (minimum):	90
W System:	31.2	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3400	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	28	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	76.3	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	24°	Control:	DALI-2


Polardiagramm

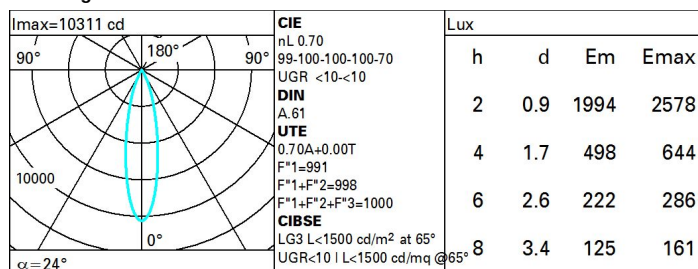

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	57	56	59	57	57	54	78
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	82
1.5	69	67	65	64	66	65	64	62	88
2.0	71	70	68	67	69	68	67	65	93
2.5	73	71	70	70	70	69	69	67	95
3.0	73	73	72	71	71	71	70	68	98
4.0	74	74	73	73	73	72	71	69	99
5.0	75	74	74	74	73	73	72	70	100

Söller-Diagramm

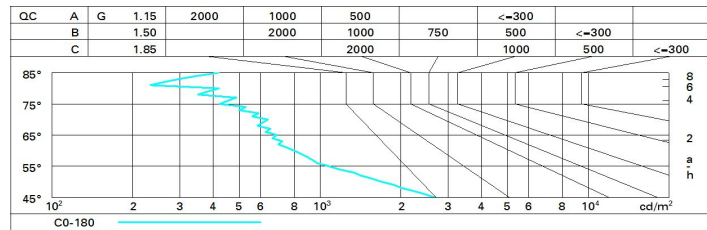

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	2.7	4.9	3.1	5.2	5.5	2.7	4.9	3.1	5.2	5.5
	3H	2.8	4.5	3.2	4.8	5.1	2.7	4.4	3.1	4.7	5.0
	4H	2.8	4.2	3.2	4.6	4.9	2.7	4.1	3.0	4.4	4.7
	6H	2.8	3.9	3.2	4.3	4.6	2.6	3.7	3.0	4.1	4.4
	8H	2.8	3.9	3.2	4.2	4.6	2.6	3.7	3.0	4.0	4.4
	12H	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6	2.5	3.6	2.9	4.0	4.4
4H	2H	2.7	4.1	3.0	4.4	4.7	2.8	4.2	3.2	4.6	4.9
	3H	2.8	3.9	3.2	4.2	4.6	2.9	3.9	3.3	4.3	4.7
	4H	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6
	6H	2.6	4.3	3.0	4.7	5.2	2.5	4.2	3.0	4.7	5.1
	8H	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3
	12H	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3	2.3	4.3	2.8	4.7	5.3
8H	4H	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3
	6H	2.4	4.2	2.9	4.7	5.2	2.4	4.2	2.9	4.7	5.2
	8H	2.4	4.0	2.9	4.5	5.1	2.4	4.0	2.9	4.5	5.1
	12H	2.6	3.6	3.1	4.1	4.7	2.6	3.6	3.1	4.1	4.6
12H	4H	2.3	4.3	2.8	4.7	5.3	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3
	6H	2.4	4.0	2.9	4.5	5.1	2.4	4.1	2.9	4.5	5.1
	8H	2.6	3.6	3.1	4.1	4.6	2.6	3.6	3.1	4.1	4.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.9 / -3.5					3.9 / -3.5				
	1.5H	6.4 / -4.7					6.4 / -4.7				
	2.0H	8.4 / -4.9					8.4 / -4.9				