iN60 Evo System

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: PT41.01+RU50.38
PT41.01: Modulo angolare plafone/sospensione - Down - GL HO - DALI - - 24.5W 2841.6lm - 3500K - CRI 90 - Bianco
RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

Codice prodotto
PT41.01: Modulo angolare plafone/sospensione - Down - GL HO - DALI - - 24.5W 2841.6lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica
Elemento angolare plafone/sospensione Minimal; comprensivo di modulo LED 3500K versione High Output (HO) General Light. Alimentazione dimmerabile DALI integrata con cablaggio passante per file continue. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Prodotto completo di schermo riflettente "Furukawa" che ne aumenta ulteriormente l'efficienza. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Elemento con luce non comprensivo di schermo ma compatibile con schermi Opali sia a rolla che singoli.

Installazione
Ad incasso

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	3.02



Cablaggio
Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 CE UK CA pending pending

Codice accessorio
RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

Descrizione tecnica
Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=1200 - ottica General Light -

Installazione
ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

Colore
Opalino (38)

Note

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

lm di sistema:	2842
W di sistema:	24.5
lm di sorgente:	1920
W di sorgente:	11
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74
CRI (minimo):	90
Rf (Colour Fidelity Index):	89

Rg (Gamut Index):	95
Temperatura colore [K]:	3500
MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	2
Control:	DALI-2

Polare

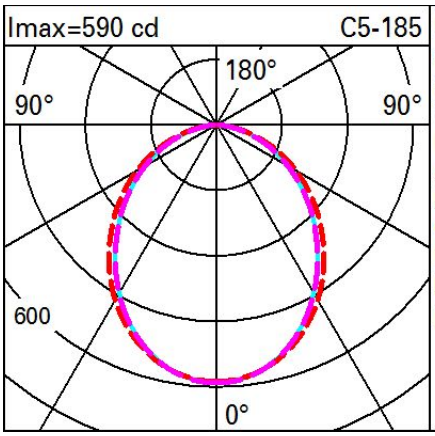

CIE
nL 0.74
51-82-97-100-74
UGR 24.2-24.4
DIN
A.41
UTE
0.74D+0.00T
F"1=515
F"1+F"2=819
F"1+F"2+F"3=968