

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Produktkonfiguration: QG77**

QG77: Strahler kleiner Korpus - LED Warm White - DALI-Vorschaltgerät - Wallwasher-Optik

**Produktcode**

QG77: Strahler kleiner Korpus - LED Warm White - DALI-Vorschaltgerät - Wallwasher-Optik

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit LEDs mit hoher Lichtausbeute und einfarbiger Lichtemission Warm White (3000K). Wallwasher-Optik In das Produkt integriertes DALI-Vorschaltgerät. Die Leuchte aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast ist um 360° vertikal und um 90° horizontal schwenkbar. Sie ist für beide Bewegungen mit mechanischen Blockierungen ausgestattet, die die Position halten und mittels eines einzigen Werkzeugs anhand von zwei Schrauben betätigt werden, eine seitlich an der Stange und eine auf dem Schienen-Adapter. Gradskala für die Ausrichtung bei der Rotation um die horizontale Achse. Passive Kühlung. Der Strahler ist serienmäßig mit einem asymmetrischem Wallwasher-Schirm ausgestattet, durch den ein gleichförmiger Wallwasher-Effekt von oben nach unten an der Wand erzielt wird. Reflektor aus spiegelndem Reinaluminium mit besonderen Facettierungen, die die Verteilung des Lichtbündels verbessern.

**Installation**

mit Stromschiene oder entsprechender Einbaudose

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.42

**Montage**

Dreiphasenstromschienensystem|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

DALI-Bauteile innen im Produkt enthalten


**Sistemi di controllo compatibili:**

Quick BLE [↗](#)  
Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)  
Quick DALI LMS Quick [↗](#)  
Master Pro Evo KNX [↗](#)


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	995	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	28.5	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2550	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	26	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	34.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	15	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	39	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	97		



Polardiagramm

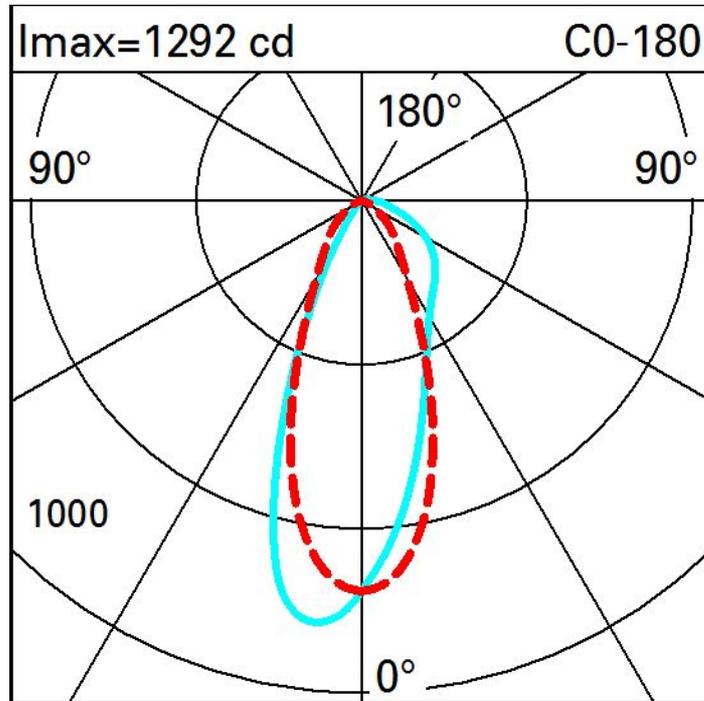

Beleuchtungen

