iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: RZ25.12
RZ25.12: Pendelleuchte Stand Alone - LED Neutral White - UP/DOWN - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 6832.8lm - 4000K - aluminium

Produktcode
RZ25.12: Pendelleuchte Stand Alone - LED Neutral White - UP/DOWN - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 6832.8lm - 4000K - aluminium

Beschreibung
Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED Neutral White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Version High Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungs-Profile. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free"-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Raster aus metallisiertem Polycarbonat. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

Installation
Verwendung als Pendelleuchte.



Farben	Gewicht (Kg)
Aluminium (12)	4.48

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 CE UK CA pending pending

Technische Daten

Im System:	6833
W System:	46.3
Im Lichtquelle:	8760
W Lichtquelle:	41
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	147.6
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2422
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	78
CRI (minimum):	80
Farbtemperatur [K]:	4000
MacAdam Step:	3

Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Einschaltstrom:	53 A / 200 µs
maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 8 Leuchten B16A: 13 Leuchten C10A: 13 Leuchten C16A: 22 Leuchten
Minimaler Dimmwert %:	1
Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Control:	DALI-2
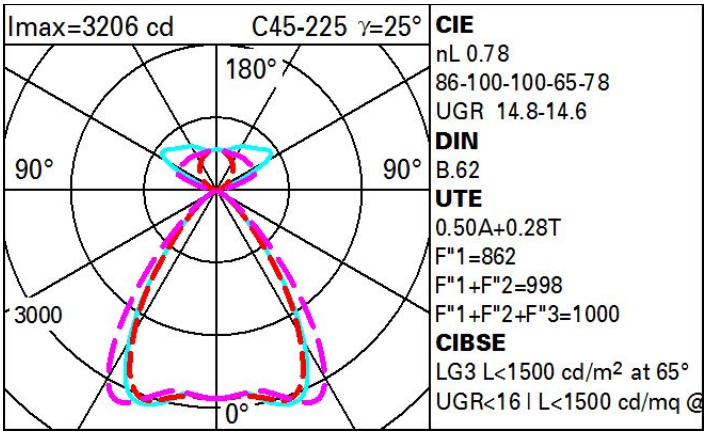
Polardiagramm