


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 133A.01

133A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - Wideflood - OBLens - - 17.2W 1248.2lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

**Código producto**

133A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - Wideflood - OBLens - - 17.2W 1248.2lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

Descripción

Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o riel de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI90- tono 3500K.

Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.

Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica Wideflood.

Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminación.

Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

Base o riel de tensión de red.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.66

Montaje

riel trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1248	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	17.2	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	1580	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	72.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	46°	Control:	DALI-2

Polar

lmax=1937 cd 90° 180° 90°

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	62	60	64	61	61	58	74
1.0	73	69	66	64	68	65	65	62	79
1.5	77	74	72	70	73	71	70	68	86
2.0	80	77	76	74	76	75	74	72	91
2.5	81	80	78	77	78	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	98
5.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99

Curva límite de luminancia

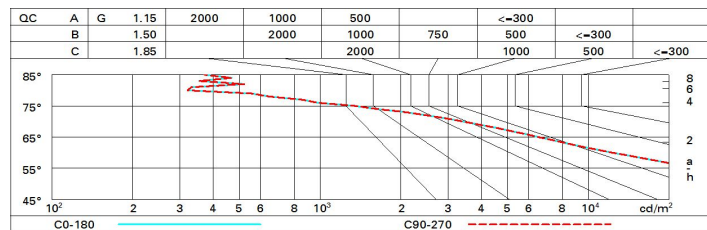


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1580 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.7	22.4	22.0	22.6	22.8	21.7	22.4	22.0	22.6	22.8
	3H	21.6	22.2	21.9	22.5	22.7	21.7	22.2	22.0	22.5	22.8
	4H	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7
	6H	21.5	22.0	21.8	22.3	22.6	21.5	22.0	21.9	22.3	22.6
	8H	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6	21.5	21.9	21.8	22.3	22.6
	12H	21.4	21.8	21.8	22.2	22.5	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6
4H	2H	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7
	3H	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6
	4H	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5	21.4	21.7	21.8	22.1	22.5
	6H	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4
	8H	21.2	21.5	21.7	22.0	22.4	21.2	21.5	21.7	22.0	22.4
	12H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3
8H	4H	21.2	21.5	21.7	22.0	22.4	21.2	21.5	21.7	22.0	22.4
	6H	21.1	21.4	21.6	21.8	22.3	21.1	21.4	21.6	21.8	22.3
	8H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3
	12H	21.0	21.2	21.5	21.7	22.2	21.0	21.2	21.5	21.7	22.2
12H	4H	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3	21.2	21.5	21.6	21.9	22.3
	6H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3
	8H	21.0	21.2	21.5	21.7	22.2	21.0	21.2	21.5	21.7	22.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		3.6 / -0.7					3.6 / -0.7				
		0.3 / -11.8					0.3 / -11.8				
		8.2 / -15.1					8.2 / -15.1				