


Dernière mise à jour des informations: Février 2023

Configuration du produit: B566+L129
B566: Plafonnier 26W TC-TEL**Référence produit**B566: Plafonnier 26W TC-TEL **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage résidentiel et public pour application au mur et au plafond, prévu pour lampes fluorescentes compactes 1x26W TC-TEL. Le corps de l'appareil et le cadre sont réalisés en aluminium moulé sous pression, avec écran de protection du diffuseur, réalisé en verre texturé et peint à l'intérieur. Boîtier porte-composants en polycarbonate, doté d'un carter de protection du câblage en polycarbonate aussi. Vis à six pans creux en acier inox. L'appareil est muni d'un joint périphérique en EPDM et d'un serre-fil PG11 pour le câblage en cascade.

Installation

L'appareil peut être installé en plafonnier ou en applique à l'aide de 3 chevilles type Fischer de 4 mm disposées à 120°.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)

Montage

applique murale


Câblage

Câblage contenu dans le corps de l'appareil, et constitué de: ballast électronique à très faible perte 230V 50Hz, borniers à trois pôles à connexion rapide, câbles en silicone, filtre anti-parasite. L'appareil est également prévu pour l'allumage séparé de chaque lampe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	262	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	28	Pertes de l'alimentation [W]:	2
Im source:	1800	Voltage [V]:	230
W source:	26	Code Lampe:	L129
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	9.4	Culot:	GX24q-3
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	TC-TEL
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	15	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	89	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

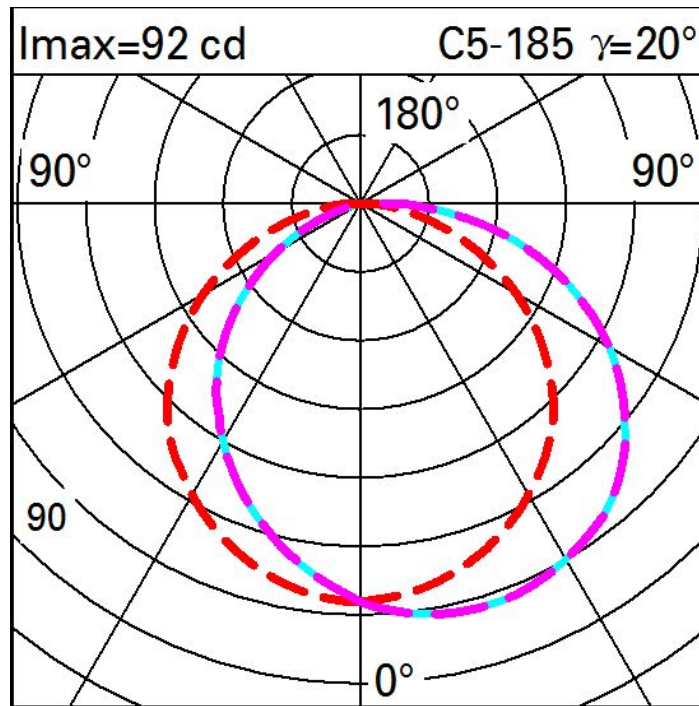

Eclairéments

Lux					Wall distance = 1m							
3												
		0.1	0.6	3	11	23	21	11	5	2	1	
2	0.3	0.9	2	6	14	22	20	12	7	3	2	
	0.7	1	3	6	10	13	12	9	6	3	2	
1	0.8	1	3	4	6	7	7	6	4	3	2	
	0.8	1	2	3	4	4	4	4	3	2	2	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					